

AB SCHAKT & TRANSPORT/ VÄG SYDOST
Systratorpsvägen 3
352 46 VÄXJÖ

Teknisk specifikation

FH 8X4 jämnlast luftfjädring X-high

Användningsområde

OP2. Körning på vägar med blandat underlag
Anläggningskörning
Övervägande slät väg
Yttertemp. över + 40 grader 24 Timmar / År
Yttre temperatur - 25 grader.
Tyngdpunktcentrum ca 1,6 m över mark
Mindre än 10 % körning på smutsiga vägar
Standard chassi
Tågvikt 70 ton
Tipp/Dumper
Vagnsbredd 2600 mm
Sverigespecifikation

Huvudkomponenter

Chassihöjd extra hög
Luftfjädrad tandemboggie
Sovhytt FH (L2H1)
Hjulbas 4900 mm
Emissionsnivå EURO 6
EURO 6
Motor 13 liter Euro 6 SCR, 500 hk, 2500 Nm
VEB+ Motorbroms
Växellåda AT2612F I-Shift 12 växlad 2600 Nm
Tandem axellyft
Bakaxel RTS2370A (enkelväxel)
Bakaxelutväxling 3.09:1

Paket

Förarpaket +

EL. styrda eluppvärmda backspeglar
Taklucka i tonat glas elektrisk öppning
Läderrätt
Draglåda "hajgap"
Armstöd i läder
Instegshandtag läderbeklätt
Armstöd båda sidor förarstol
Automatisk luftkonditionering
Yttre solskydd
Solskyddsskärm i textil (el-manövrerad)
Övre rattjustering

Vil- och sovpaket Artic

Bakre övre förvaringsfack
Kontrollpanel i sovhytt lyx
Parkeringsvärmare motor och hytt
Utan översäng
Två flaskhållare, fram o bak
Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion

Mediapaket med Dynafleet

Uppkopplad säkerhet 1 år
Extra infodisplay i färg
Ljudsignal AM/FM
Ljudsignal AM/FM

Siktpaket för FH anläggning

Bi-Xenonlampor hel och halv ljus
Strålkastar rengörare
Automatisk omkoppling mellan varselljus och halvljus
Regnsensor, för vindrutetorkare

Energioptimeringspaket +

Huvudströmbrytare fjärromanövrerat
Generator med 150 A kapacitet
Gelbatterier 2x210 Ah
Batterirekonditionering
Batteriindikator
Calix batteriladdare BC2420 monterad i batterilådan

Chassi layout

- Utan extra krängningshämmare
- Framfjädrar 3-bladig parabel, styv
- Framaxeltryck 18 ton 2x9
- Smörjfria framfjäderfästen
- Krängningshämmare fram styv
- Boggitryck 23 ton
- Krängningshämmare styv bakre
- Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
- Dynamisk styrservo (VDS)
- VDS med Personliga inställningar
- Med dubbelt sevosystem
- Servostyrning variabelt flöde
- Standard bromsskivor
- EBS medumpaket
- Ramprofil godstjocklek 8 mm
- Innerline från motor till ramslut
- Skydd för pneumatisk utrustning APM
- Batterilåda på vänster ramsida
- Bränsletank i aluminium 405 l, monterad höger sida
- Hög markfrigång under bränsletank
- AdBlue tank vänster sida
- 32 liters AdBlue-tank mellan framaxlar
- Bränsletanklock, standard
- Målade tankspännband
- Bränslepåfyllningssystem med antispill
- Vertikalt stående ljuddämpare
- Värmeskydd ljuddämpare i stål
- * Underkörningsskydd, lågt sidomonterat
- Sido-och bakre markeringsljus
- 2 dragsprintar i front
- Dragbalk, lågmonterad
- Dragbalk D-värde 190 kN
- Dragbalksplacering 160 mm från ramslut
- Rakt ramavslut
- * 2595 mm bakre överhäng från första bakaxel
- Dragkrok VBG typ VBG750.
- 14-polig VBG elektrisk släpvagnskoppling



Släpvnansanslutning broms. typ Duomatic
Traileranslutning centrum
Släpvnansbroms
Släpvnansbroms "Stretch" utökad bromsförmåga
Stänkskärm 2:a framaxeln
Bakskärm, tredelad
* Högsta möjliga bakskärmstopp
Lufttankar i stål
Bakljus med LED lampor
Bromsljus blinkande utförande
VBG795 med el/broms anslutning mitt placerat
Dragbalk DB75 med fast underkörningsskydd
TRANSPORT SOLUTION FOR END PIPE VERTICAL EXHAUST

Fälgar och däck

Stålfälgar
Framdäck 385/65R22.5
Michelin, XFN2
Drivdäck 315/80R22.5
Michelin, X Multi 3D XDE
15 tons domkraft
Verktvgssats

Utrustning drivlina

Emissionsövervakning steg C
Växlingsautomatik via spak
Förstärkt växellåda
Växlingsprogram fjärr
I-shift med "kick-down"-funktion
Program för anläggning/timmerkörning P+
Utökade kraftuttagsfunktioner
Kraftöverföring "basic"
Enkellamell 17 " (430mm)
Oljekylare för växellåda, hög prestanda
Luftkompressor 2 cylindrig, max kapacitet 1100 l/min
Luftintag för motor, högt utförande
Luftrenare med ett primärfilter
Ljudkrav 80 dBa enligt EU-direktiv
Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
Elektriskt startelement för motor
Elektrisk motordoppvärmare 220 volt
Motorkraftuttag för direktmonterad pump DIN koppling
650 Nm Moment motorkraftuttag
F1-101 motormonterad hydraulpump

Körmiljö

Utan möjlighet att styra ESP-funktioner
Automatisk regenerering i körning
Vänsterstyrd
Airbag
Digital färdskrivare 1 dagars inklusive prep för nya 2019 kravet
Hastighetsbegränsare enligt EU-direktiv
Grå/brun instrumentpanel
Farthållare
Utan kundanpassad maxhastighet
Elektronisk startspärr (immobilizer)
Elektriska fönsterhissar
Invändigt solskydd förarsida
Två öppna förvaringsfack i mitten av instrumentbrädan
Backvarnare
Backkamera
Lastindikator
Brandsläckare 3 kg
Varningsväst
Förstaförbandsats
Svensk instruktionsbok
Dekaler på svenska
Svensk språkinställning
Tyska andra språk i infodisplayen
Skrivplatta
Assistansuppkoppling, via tal
2 st extra backkamror inkl kontaktstycke

Vilmiljö

Interiör i vinyl i matchande grå och svarta toner, stolklädsel i läder
Förarstol lyx, luftfjädrad med värme ,ventilerad samt minnesfunktion
Säkerhetsbälte svart
Standard passagerarstol
Gummimattor
Nedre säng 815 mm
Resårmadrass med spiralfjädrar upp till 100 kg
Bäddnät
Två förvaringsfack under säng
Förberedelse för kaffebyggare
Sidofönster V-H sida
"Rakspegel" i radiohylla
Extra hyttisolering
Extra ljudisolering för sovhytt

Hytt utvändigt

Maxhöjd 4.0 meter
Exklusiv yttre utformning
Cab colour solid Signal Yellow (NCS 1467-Y18R)
Färgade glsrutor runt om
Härdat fönsterglas i dörrar
Fjärrmanövrerat centrallås
Anläggningsstötfångare i stål
Extra fotsteg
Skydd för oljesump motor
Kylarskydd mot insekter
Manuell hyttipp
Luftfjädrad främre hyttfjädring
Luftfjädrad bakre hyttfjädring
Utan låsbar frontlucka
Utvändig främre närsiktsspegel R200
Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
Kabelgenomföring i tak 2 st
Förberedd för fjärrljus i front och hyttak
Förberedd för ljusskylt
Tryckluftshorn innanför grill
Förvaringsfack vänster och höger sida under hytt
Emblem bipackade

Påbyggnad

Utan stöd för fjärrstyrning

* 4 st. 70 W vitt arbetsljus v-h sida fram o bak chassieram

Förberedelse för arbetsljus hyttak/nederkant hytt

Elcentral för påbyggare / påbyggare modul

3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare

Elstyrenhet för LED ljus på släp

* Främre påbyggnadsfästen semi flexibla

Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla

* Bakre påbyggarfästen

2 st extra flexibla strömställare + prep för 4 st.

Förberedd kabeldragning för 4 strömställare

Tjänster

Kommunikation via 3G

Bränsle- och miljörapport 1-års förbetalt abonnemang

Digital färdskrivarnedladdning 1-års förbetalt abonnemang

Utan topgrafi-information

Assistans uppkoppling till VAS 5- års fri uppkoppling.

"My Truck" app för I-phone/andorid telefon

* WEIGHING TRUCKS AFTER LINE

Mandatory hidden variants

CERTIFICATION LABELS ACC TO EC-DIRECTIVE

Kundanpassning

corr1 * -change to EDM plate on pca70051. end corr TJ

EC approved low chassis side guards

corr2 * -return to ca handler end corr TJ

WITHOUT REFLECTORS

DUMPER -AS PCA90131 -AS PCA90118 -AS PCA90126 -AS
PCA90129 -VISIR OPENING -SAFETY LATCHES IN DUMPER
BODY (D-RING 97810) (info at tssc) -STAINLESS TOOLBOX
LEFT SIDE -DUMPER BODY PAINTED IN CABCOL -SWITCH
AND FUNCTION IN TREL FOR TURNABLE AXLE -PCA30083
-PCA70051 -PCA90079

Intern verkstad

Leverans service 17102 L
LED ramp mont grill dubbel *enhet*
Överdragsklädsel
Backlampa fotsteg på bägge sidor.
Blixljusramp på tak (låg modell)
Grenuttag för kupéfläkt. *Best*
Alcolås Dräger
Knapp i golv för frikoppling.

LED ljusramp svängel i rostskydd

VI OCH VOLVO TILLSAMMANS - DIN KOMPLETTA AFFÄRSPARTNER Vi erbjuder hjälp med transportrådgivning, finansiering, service, olika former av serviceavtal, originaldelar, tillbehör, dygnet-runt jour, Volvo lastbilsförsäkring och mycket annat.

1+1 ÅRS FABRIKSGARANTI: 1 års nybilsgaranti -utan milbegränsning- från leveransdatum. Drivlinegaranti på utvalda komponenter i ytterligare 1 år eller totalt 300 000 km, vilket som först inträffar.


SERVICE- OCH REPARATIONSAVTAL:

VOLVO BLUE CONTRACT: Detta är ett förebyggande service- och underhållsavtal där kunden obegränsat kan förlänga avtalstiden samt addera extra servicetillval, anpassad till sin verksamhet och påbyggnad.

VOLVO SILVER CONTRACT: Avtalet omfattar förebyggande service och underhåll (enligt Blue contract) samt reparation av drivlinekomponenter inklusive arbete och material (täcker mer än drivlinegaranti). För de komponenter som avtalets reparationsvillkor täcker ingår även Volvo Action Service (VAS) och Volvo bärningsförsäkring. Möjlighet för extra servicetillval finns.

VOLVO GOLD CONTRACT: Avtalet täcker nästan all service och reparation av vagnen. Här har kunden möjlighet att utöka omfattningen med extra tillval för service och reparation av tillbehör eller påbyggnader. För de komponenter som avtalets reparationsvillkor täcker ingår även Volvo Tillgänglighetsförsäkring, Volvo Action Service (VAS) och Volvo bärningsförsäkring (notera att undantag gäller vissa påbyggnader).

Volvo Lastvagnar AB har en policy att ständigt förbättra sina produkter och reserverar sig därmed för eventuella design och specifikationsförändringar utan förvarning.

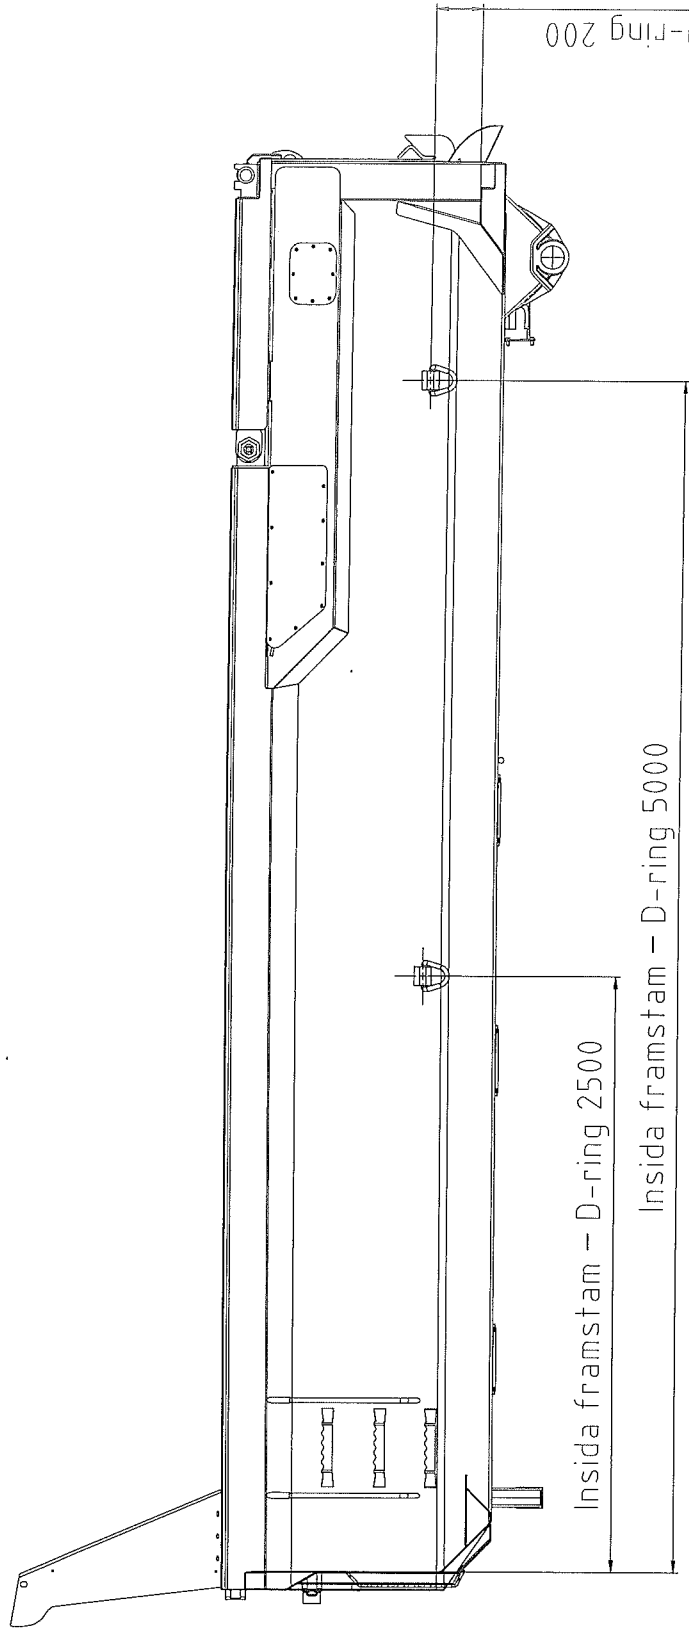

4 st D-ringar (art. 97810) svetsas invändigt mot dumpersida

Skala	GM 6000-2550-1050 bh373		Erstället	Prod. grp
1:20				
Dat.	Volvo Tuve FH 6x4 wb4.100		Erställt av	Order nr
19-01-24				218-0510
Rit	SÖRLING ILSBO		Rev.	
TS	J. SÖRLING-ILSBO AB - SWEDEN		218051004	