


Specifikation

Datum
2016-06-07

1/17
Offertnummer
CASTSE105838


Scania G 450 LB6x2*4MNB

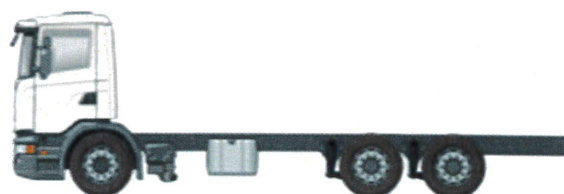

Huvudkomponenter

Grunduppgifter

Produkt	Grundchassi
Transporttyp	L-klass
Axelkonfiguration	6x2*4
Driftklass	M
Chassihöjd	Normal
Fjädringstyp kombination	B-fjädr, Luft/luft
Motor	DC13 147, 450, EU6, XPI, SCR Dieselmotor, rak sexcylindrig Cylindervolym: 12,7 dm3Max. effekt vid 1900 r/min: 450 hk (331 kW)Max. moment vid 1000-1300 r/min: 2350 NmInsprutningssystem: Common rail XPIEmissionsnivå: Euro 6Avgasreningsteknik: SCR
Motorvolym	13-liter

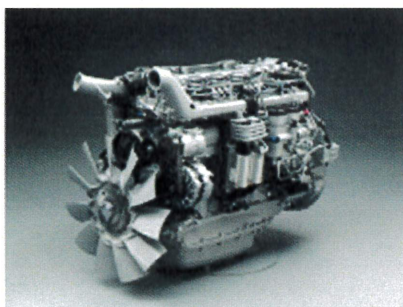

Växellåda	GRS905 12+2-växlad range-splitväxellåda med två krypväxlar och två backväxlar.
Bakaxelväxel	R780 Kraftigt dimensionerad enkelväxel av hypoidtyp med diffspärr och oljefilter. Diffspärren aktiveras med strömställare på instrumentpanelen.
Hytttyp	CG14 En kort hytt med lågt tak som har plats för två personer. Breda och bekväma insteg gör det enkelt ta sig i och ur hytten.
Axelavstånd	4700 mm

Paket

Fabrikspaket

Belysningspaket	Xenon Består av:Xenonstrålkastare med strålkastarspoling och dimljus och fjärrljus i stötfångaren. Samt LED bakljusen.
Förarpaket	Nivå 1 Level 1 består av följande val, värmedyna förarstol, Medium radio med kontrollknappar i ratten och Bluetooth. Välj mellan förarstol Medium eller Premium.
Prestigepaket	Nivå 1 Består av:Automatisk klimatsystem, interiör belysning i exklusivt utförande och kombinationsinstrument i Colour eller Colour plus utförande.
Streamline	Med

Specifikation

Datum
2016-06-07

3/17
Offertnummer
CASTSE105838

Chassi

Styrning

Rattplacering Vänsterstyrd

Styrkraftskrav enl 70/311/EEC Ja

Styrsystem/Styrkretsar 1-krets std

Chassimått

Bakre ramöverhäng JA-mått, 4500
BEP L020

Belysning på chassi

Backvarningssummer Med, bortkopplingsbart

Bakljus, kabellängd Förlängd 600 mm

Sidomarkeringsljus Temporärt monterade

Stänkskärmar

Volymgodsskärm fram Med

Främre stänkskärm bredd Normal

Luftintag

Luftintag Standard, front

Avgasutsläpp

Avgasutsläpp Bakåt/nedåt

Ljuddämpare Kompakt EU6

Ljuddämparkåpa Med, (normal)

SCR Selektiv katalytisk
avgasrening Med

Stötfångare

Specifikation

Datum

2016-06-07

4/17

Offertnummer

CASTSE105838

underkörningsskydd

Med, Kundstyrd höjd

Stötfångaren uppfyller EU:s 2000/40EC direktiv om FUP (Front Underrun Protection)

Stötfångarhöjd

Högt monterad

Övrig chassiutrustning

Registreringsskylthållare bak

Panel enl direktiv 70/222 EEC

Lackering, chassi

Chassifärg

Grå STD, 1346692, STD Scania sub grey

Axeltryck och fjädring

Axeltryck och fjädring fram

Framaxeltryck

8000 kg

Krängningshämmare fram

Extra styv

Axeltryck och fjädring bak

Boggityck

19000 kg (11500+7500)

Luftfjädringstyp bak

2-bälg luft

Stödaxellyft

Med

Stödaxellyft (pris)

A/B-fjädring

Övrig fjädringsutrustning

Nivåjustering (tidigare
chassinivåreglering)

Snabb

ELC 4 Fast

Nivåreglering extra lufttank

2 stycken

Nivåreglering lastbil/släp

Lastbil

Nivåreglering fjärrkontroll
påbyggnad

Med

Specifikation

Datum
2016-06-075/17
Offertnummer
CASTSE105838

Lyftmanövrering släpvagnstödaxel	Med
Förinställda chassinivåer	1 extra + 2 minne En extra körhöjd plus två minnesfunktioner.
Lastöverföring EC 97/27	Nej
Lastbegränsning	13.0 t Drivaxeltrycksbegränsning är till för att den drivande axeln inte skall överbelastas om stödaxeln är uppfälld när fordonet lastas.
Lastöverföring	Obegränsad Lastöverföring används när man vill lägga mer vikt på drivaxeln. Detta för att tex. skapa bättre fäste för drivhjulen. Vilken axel som avlastas varierar med aktuell hjulkonfiguration. Aktuell lastöverföring visas på den centralt placerade displayen i kombinationsinstrumentet.
Axeltrycksmätare	Fram + bak
Tågvikt tekn, GTW TECHN	70000 kg

Hjulutrustning

Däck

Däck framaxel	315/80R22.5 Winter Steer Goodyear
Däck drivaxel	315/80R22.5 Winter Drive Goodyear
Däck stödaxel / drivaxel 2	315/80R22.5 Winter Steer Goodyear

Fälgar

Fälgar fram	9.00 tallrik
Fälgar drivaxel/1a axel bak	9.00 tallrik
Fälgar stödaxel/2a axel bak	9.00 tallrik

Övrig hjulutrustning

Specifikation

Datum

2016-06-07

6/17

Offertnummer

CASTSE105838

Rostfritt (stål)

Skyddet består av en metallkrans som fästes över muttrarna. Den är tillverkad i polerat rostfritt stål.

Luftpåfyllningsslang

Med

Domkraft

Med

Bränsletankar

Tankar

Bränsletank högermonterad 500W Aluminium

Bränsletanksmontering Normal

Bränslevärmare Med

Bränslevärmningssystem för att undvika igensättning av förfilter vid kall väderlek.

SCR tank volym höger sida 80 dm³

Låsbart tanklock Med

Bromssystem

Bromsar

Tryckluftsystem APS Hög kapacitet
APS med högre kapacitet för mycket tryckluftskrävande fordon och utrustningar.

Bromssystemtyp Lastbil (B)

Hjulbroms Skivbroms

Bromssystemmanövrering Elektronisk, EBS

ESP, Elektron.
stabilitetsprogram Med, urkopplingsbart

Med ESP med möjlighet att slå av funktionen

ESP inställt för ABS på trailer Med

Backhållning, "Hill hold"

Med

Funktionen aktiveras med en strömställare i instrumentpanelen och innebär att när bromspedalen trycks ner vid stillastående fordon bibehålls bromstrycket tills fordonet körs iväg.

Parkeringsbroms

P-broms på (1a) framaxeln

Utan

P-broms första bakaxeln

Med

P-broms stödaxel bakom driv

Med

Tillsatsbroms

Avgasbromsmanövrering

Man+automat (opticruise)

Manövreras via bromspedalen vid automatisk manövrering, med knapp på golvet för manuell manövrering och/eller genom retarderspaken (om Retarder specificerats). Strömställare för avgasbromsen finns på instrumentpanelen.

Släpvningsbroms

Släpvningsbroms

Med

Släpbromsströmbrytare vid EBS

Med

Elsystem

Batterier

225 Ah

Batteriplacering

Vänster sida

Generator

100 A

Batterifrånskiljare

Servicebrytare

Batterifrånskiljarmanövrering

Ram

Påbyggnad övrigt

El för påbyggnad

Styrenhet för påbyggnation
BCI

Med
Med BCI för påbyggnation.

Kablage för påbyggnad

7+7+7

Kablage i ram

8 meter
8 m påbyggarkabel för inkoppling av utrustning bak på ram.

Kablage i tak

Med
Fördraget kablage från elcentralen via A-stolpen på passagerarsidan till takhyllan på förarsidan.

Batterianslutning påbyggare

Med

Extra batterianslutning
elcentral

60A
En extra plusmatning på 60A med 4 säkringar, placerad i elcentralen i hytten. Avsedd för olika strömkrävande påbyggarfunktioner.

Arbetsstrålk. sida under hytt

Förberedd
Kablageförberedelse för arbetsbelysning på insidan av ram nedanför hytt, vänster och höger sida, enligt bild. Strömställare på instrumentpanel är inkluderad.

Arbetsstrålk. bakände

vä+hö sida förberedd
Kablageförberedelse för arbetsbelysning vid bakre ramände, vänster och höger sida. Strömställare på instrumentpanel är inkluderad.

Släpfordonskontakter

El släpfordonskontakt

1x15 polig ISO 12098
1x15-polig anslutningskontakt för släpet monterat på dragbilen.
Standard ISO/DIN 12098.

Påbyggnadsanpassning

Bakgavellyft

Förberedelse för anslutning ram

Hålbörning (BWA)

Hålbild för påbyggnation

Modulär. För hål se påbyggarförberedelse

Specifikation

Datum
2016-06-07

9/17
Offertnummer
CASTSE105838

Drivlina

Motor

Bränsle	Diesel
Bränsleanpassning till dieselalternativ	Utan
Motorn är endast avsedd att köras på diesel som uppfyller EN590.	
Vridmomentreduktion NOx-övervakning	Med
Vid en större avvikelse från laglig NOx-nivå reduceras motorns maxmoment med 40 % så länge avvikelsen finns.	
Vevhusventilation	Öppen
Elektrisk motorvärmare	Med
En insticksvärmare hettar upp kylvattnet i motorn. Detta underlättar start vid låga temperaturer och motorn uppnår mycket snabbare rätt arbetstemperatur.	
Hastighetsbegränsare	85 km/h
Laddluftkylargardin	Med
Turboladdare, driftsklass	Special

Koppling

Kopplingssystem	Automatisk utan kopplingspedal
-----------------	--------------------------------

Växellåda

Opticruise	Med
Opticruise är ett automatiskt växlingssystem för manuella växellådor.	
Prestandaläge	Ekonomi
Kickdown	Med
Oljekylare för växellåda	Med

Kraftuttag

Specifikation

Datum
2016-06-07

10/17
Offertnummer
CASTSE105838

ED Kraftuttag

Förberedd

ED elektrisk förberedelse

Med 1 strömkrets
Innebär att nödvändiga parametrar är förprogrammerade i styrenheten, samt att kablage är fördraget i ramen och i instrumentpanelen. Strömställare ingår ej.

Bakaxelväxel

Bakaxelutväxling

2,92

Differentialspär

Med

Hytt

Hytttyp och fjädring

Takhöjd

Låg

Hyttfjädringstyp

4-punkt luft

Krängningshämmare hytt

Komfort

Leverans

Instruktionsbok, språk

Svenska

Hytt utvändigt

Belysning

Strålkastare, lamptyp

Xenon, gasurladdn.

Baklyktetyp

LED

Varselljus

Med

Varselljustyp

Med lysdioder och tända positionsljus

Skyltbelysning på tak

Med
Taks skyltbelysningen för bilar med normalt och högt tak består av en lampa monterad på takbågarna på hyttaket. Taks skyltbelysningen för Topline består av en ljusramp

Fjärrljus i solskydd

Med

Specifikation

Datum
2016-06-07

11/17
Offertnummer
CASTSE105838

Fjärrljus i stötfångare Med

Dimstrålkastare i stötfångare Med

Instegsbelysning Med

Fönster och speglar

Vindruta Tonad utan elvärme

Bakfönster Utan

Dörrfönster Dubbelglas

Elfönsterhiss Förar- och passagerarsida

Backspeglar, typ Med luftriktare

Eluppvärmda backspeglar Med

Elmanövrerade backspeglar Förar- och passagerarsida

Vidvinkelpegel Förar- och passagerarsida

Närsiktspegel passagerarsida ECE-R46 till 04

Frontspegel Med

Frontspegelform Rektangulär

Hyttfärg och stripes

Hyttfärg 1 (1503) Vit STD, 1366386, Standardvit, Ivory

Instegslist Symbol Streamline

Solskydd utvändigt, målat Med

Målning frontgrill Hyttfärg

Övrig utvändig utrustning

Signalhorn (i front)	Trycklufthorn i front
Takskenor	Med
Sidoluftriktare / bredd	13 cm, korta, lastbil
Takluftriktare / höjd	27 cm, hög
Luftriktare, montering	Medlevererade
Takräcke	Utan

Hytt invändigt

Stolar och bäddar

Förarstol	Medium Luftfjädrad med goda inställningsmöjligheter. Stolen går att luta, är justerbar i längsled och höjdlädd. Utrustad med ett ställbart ryggstöd med integrerat nackstöd, snabblossningsfunktion för att snabbt släppa ur luften, justerbart svankstöd och förvaring under stolen.
Passagerarstol	Fast Ofjädrad stol med flera inställningsmöjligheter. Justerbar i längsled och höjdlädd och har ett ställbart ryggstöd med integrerat nackstöd. Stolen har integrerat säkerhetsbälte.
Eluppvärmd förarstol	Med
Armstöd förarstol	Med
Klädsel förarstol	Vinyl + textil Mörkgrått mönster med slitytor i vinyl. Slitstarkt och extra lätt att rengöra.
Klädsel passagerarstol	Vinyl+textil
Stolstötdämp just, förarsida	Med
Bältesvarn förarsida	Med ljus- och ljudsignal

Klädsel, draperier

Dörrklädsel

Textil

Består av plastpanel med textilinlägg i plysch i dörrsidan. Plyschklätt armbågsstöd i dörrpanelens överkant ingår.

Väggklädsel

Textil

Sandfärgad textilkädsel som ger ett ombonat och varmt intryck samt en känsla av rymd.

Skyddsmattor

Gummi

Invändig förvaring

Förvaring instrumentpanel

Fack med lock

Ovanpå instrumentpanelen på passagerarsidan. Lock med avställningsyta och kanter.

Fack på bakvägg

Med

Mindre smalt fack som sitter på bakväggen.

Förvaring dörrar

Med flaskhållare

I dörrsidorna finns det förvaringsmöjlighet för småsaker samt för 2 st stora PET-flaskor. I ena änden av förvaringsfacket är en reflex integrerad för ökad säkerhet då dörren är öppen i mörker. Reflexen tillsammans med ett Scaniaemblem ger en snygg och säkerhetshöjande detalj.

Instrument och reglage

Instrumentpanel

Lång panel

Instrumentpanel, yta

"Soft"

Instrumentpanel med exklusiv karaktär och högklassig finish. Instrumentpanelen har många praktiska förvaringsmöjligheter, bland annat en utdragbar låda, fyra kopphållare och flyttbar askkopp.

Instrumentpanel dekorationslist

Mörkt grå

Dekorlisten i mörkgrå färg kantar hela instrumentpanelens nedre del från förarsida till passagerarsida samt följer även den nedre förvaringens ovansida. Övriga detaljer som ramas in av den dekorativa listen är spjällen för klimatanläggningen på passagerarsidan samt kontrollknapparna i ratten.

Specifikation

Datum

2016-06-07

14/17

Offertnummer

CASTSE105838

Svart/Grå

Instrumentpanel, färg på
paneler under

Grå

Kombiinstrument

6,5" färg, km/h

Scanias mest exklusiva kombinationsinstrument. 6,5 tums färgdisplay och utrustad med färddator. Sex mätare som visar: hastighet (km/h), varvtal, motortemperatur, bränslenivå, bränsleförbrukning och oljetryck

Påbyggnadsinfo i
kombiinstrumentet

Med

Färdskrivare

Digital, Stoneridge

Färdskrivare dataöverföring

Med

Genom att abonnera på Scania Fleet Management trådlösa färdskrivartjänst kan kunden trådlöst ladda ned färdskrivarens data, från fordonet till Scanias servrar. Detta förenklar för kunden att uppfylla lagkrav i Europa. Data från fordonsenheten såväl som förarkortsdata kan trådlöst laddas ned och på ett säkert sätt lagras på Scanias server. Trådlös nedladdning är en tjänst som, med hjälp av Scania Communicator, laddar ner data från fordonets färdskrivare och via en säker förbindelse sänder det till Scanias server, där det lagras på ett säkert sätt.

Oljenivåindikering

Med

Lufttrycksmätare

Tryck i bar

Ratt

Standard

Ställbar ratt

Med

Växelväljarplacering

Under ratt

Centrallås

Fjärrkontroll

Nycklar/fjärrkontroller

4 st

Fjärrkontroll frekvens

433 MHz

Alkolås	Förberedd Scania erbjuder en förberedelse för att sätta in en elektronisk spärr i anslutning till tändningen (alkolås).
Farthållare, reglage	I ratt Knappmodul placerad i rattens nedre del. Funktioner som ingår: Återställ/Öka/Minska/Paus/Resume/Accelerate/Retard/Pause) Konstantfartbromsning ingår om fordonet har Retarder.
Farthållare aktiv framförhållning	Med
Scania körfältsvakt, LDW	Med Scanias körfältsvakt, LDW (Lane Departure Warning), är ett praktiskt hjälpmedel som varnar föraren om fordonet är på väg att korsa vägmarkeringarna.
Avancerad nödbroms	Med AEB är ett avancerat nödbromssystem som med hjälp av kamera och radar kan lindra följderna av trafikolyckor mot framförvarande fordon, med
Aktiv säkerhetssystem (pris)	AEB + LDW

Klimatsystem

Temp.kontroll	Automatisk Helautomatiskt klimatsystem (klimatanläggning) som styr temperatur och fläkt samt fördelar luften på ett optimalt sätt. Endast önskad temperatur ställs in.
Luftkonditionering	Med AC som effektivt kyler ner luften i hytten och minskar imbildning. Funktion för recirkulation av kupélufte ingår.
Defrosterfläkt varvtalstyrning	ACC kontrollerad

Kommunikation

Radio och CD	Medium, reglage i ratt Radion är helt integrerad i instrumentpanelen och följer instrumentpanelens linjer snyggt. Radion har både CD- och MP3-
--------------	---

spelare integrerad och de olika funktionerna kan styras med kontrollknappar i ratten.

Blåtand

Med

Bluetooth till radio Medium med rattknappar: Mobiltelefonens SIM-kort laddas ner till instrumentklustret. Mobilsamtalet görs sedan enkelt genom att navigera med rattknapparna och prata i mikrofonen som sitter på förarstolens ena sida. Radio Premium och bluetooth: Mobiltelefonens telefonbok laddas ner från SIM-kortet till radions display där man kan se alla nummer. Mobilsamtalet görs sedan enkelt genom att navigera med radionsknappar och prata i mikrofon som sitter på förarstolens ena sida. Radio Premium och radio Medium: Maximalt kan 5 mobiltelefoner anslutas, dock inte samtidigt. Följande mobiltelefoner är kompatibla med bluetooth (se avvikelser på www.scania.com/manuals): Du finner även radio manualerna på samma adress.

Communicator

C200 komplett

Communicator för kommunikation mot FMP, Med. Abonnemang tillkommer

Communicator teleoperatör

Telenor

Övrig invändig utrustning

230 V hyttuttag

Med

230 volt eluttag i hytten avsett för att anslutas till extern strömkälla via anslutning i fotsteget, det vill säga endast för stationär användning.

Eluttag 12 V

Med

Ett uttag för 12 och 24 volt. Placerade i instrumentpanelen på passagerarsidan. Extra 24 volts uttag i strömställarpanelen, som är placerad vid den nedre bädden i sovhytter.

Invändig belysning

Exklusiv

Med många praktiska funktioner för att ge en effektiv belysning. Består av taklampor med reflektorer och integrerade läslampor, lampor i takhyllan, läslampor för bädd/ar i sovhytter, belysning under långa instrumentpanelen, lampor i de yttre förvaringsfacken.

Inv.solskydd förarsida

rullgardin

Invändigt sidosolskydd av rullgardins typ som skyddar föraren från solinstrålning genom sidorutan.

Specifikation

Datum
2016-06-07

17/17
Offertnummer
CASTSE105838

Med

Räddningsutrustning som uppfyller kraven enligt DIN13164. Innehåller en ficklampa, en gulfärgad väst med reflexer, en nödsituationsfilt och ett första-förband-kit.

Verktygssats

Med

Varningstriangel

1 st

En hopfällbar varningstriangel levereras tillsammans med fordonet.

Brandsläckare

1x2 kg

2 kilos i standardutförande med kort slang.

Nödhammare

Med

Nödhammare för utrymning via dörrutorna vid en eventuell olycka.

FFU och S-order

FFU

Med

Autostop motor tomgång FFU 1 minut

Motorn stängs av efter en viss tids "inaktivitet", dvs ej aktiverat kraftuttag, parkeringsbroms aktiverad och motorn på tomgång. Tiden till avstängning kan programmeras från 1 till 20 minuter.

Dimljusskydd FFU

Klart

Montering av Scania tillbehöret "Dimljus- och Fjärrljusskydd".

Droplist dörrar FFU

Förar- och passagerardörr

Montering av droplist ovanför förar och passagerardörr som förhindrar att vatten rinner ner från taket.



Specifikation av order nr: 16114-116

Skåptyp: BNIV . Skåp öppningsbar sida.
Chassie: Scania G 450 DB 6x2*4 Hytt CG 14
Hjulbas : 4.700 mm.
Fjädring: Helluftsfjädring.
Däckutrustning: Framaxel: Drivaxel:
Övrigt: Chassiet skall vara förberett för bakgavelhiss.
Chassiet skall vara försett med rätt överhäng.

Bil nr 1 Scania G450 LB6x2*4 har FO nr 1204856-001	ankomst Groth	30/8
Bil nr 2 Scania G370 LB6x2*4	1204894-001	29/9
Bil nr 3 Scania G370 LB6x2*4	1204864-001	1/11

Invändig längd: 7.800 mm.
Utvändig bredd: 2.600 mm.
Invändig höjd: 2.380 mm. Tot. höjd ca 3.800 mm.
Fo nr

BOTTENKONSTRUKTION

Bottenram förses med extra truckförstärkning.
Konstruktion av stålprofiler varmgalvaniseras.
Isolerad botten med helt slät undersida.

GOLV

Innergolv av 24 mm plywood samt därpå 4 mm low-noice durkaluminium.

AVVISARE

Vid golv monteras på sidoväggar 250 mm hög heldragen avvisare av profilerad aluminiumprofil. 250 mm hög avvisare i aluminium monteras på framgavel. Avvisare av 2 mm al. plåt på sidoväggar från avvisare vid golv till underkant övre lastlåskena.

VÄGGAR

Väggar tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.
Öppningsbar sida i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.

TAK - FRAMGAVEL

Tak och framgavel tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna. Framstam är förberedd för montering av kylaggregat.

ISOLERING; freonfri

Vägg höger o vänster: 50 mm.
Framgavel: 80 mm.
Tak: 100 mm.
Baklucka: 40 mm.

Postadress	Säte	Telefon	Innebär F-skattebevis	Bankgiro
GROTH KAROSS AB	Industrigatan 1	0499 - 483 50	556465-3359	5824-2835
Box 123	383 32 Mönsterås	Telefax	VAT-nr	Postgiro
383 23 Mönsterås		0499 - 483 59	SE556465335901	6 35 89 - 6

Specifikation av order nr: 16114-116

LISTER

Utvändigt förses byggnationen med GROTH/SKAB s aluminiumkantprofiler och rundade hörnprofiler i natureloxerad kraftig aluminium.

Vattenlister samt tätningslister, typ GROTH med dubbeleffekt, monteras vid öppningarna.

DÖRRAR -LUCKOR

Bak monteras liftlucka typ GROTH på gångjärnslist av anodiserad aluminium.

Luckan är byggd med vindavvisande gummilister. Tillverkad av samma material som sidor.

Luckan har tryckluftsmanövrerad kolv för öppning o stängning.

LACKERING

Standargrå kulör.

Bättringslackering av ramöverhäng och liftchassi i chassiets originalfärg.

Skåp infärgat vitt via diffusionstätt gelcoatlaminat.

Liftplattan lackeras lika chassiram. Bakgavelhiss lackeras lika chassi.

Val av lackmaterial och lackeringsarbete utföres med största möjliga miljöhänsyn.

Konturmärkning monteras.

ELUTRUSTNING

Kablage och elutrustning är väl inkapslat och VP-rör är infällda i sandwichkonstruktionen.

Invändigt förses byggnationen med **4 st. infällda taklampor diod.**

Lamporna kopplas över timer med startknapp infälld bak i skåp på höger sida.

2 st. röda positionsljus typ diodlampor monteras bak.1+1.

Befintliga sidomarkeringsljus ommonteras. Chassiets originallampor monteras bak, i hållare.2

+2 st. backlampor monteras. Placeras fram under skåp båda sidor samt bak under skåp på vardera sida.

Lamporna kopplas över backväxel och separat brytare i hytt. 2 st. breddmarkeringslampor monteras båda sidor bak.

Reglage för luftfjädring bak i skåp. Scania original infällt i skåp

1 st. Natokontakt för batteri till släp.

BAKGAVELLIFT

Montering av bakgavellyft MBB 1500 med en 1500 mm stålplatta inkl. manöverdon.

Manöverdon som skall monteras är 2 st. fast monterade på vardera sida bak infällt i vägg, obs extra tätning runt reglage vid montering och kontroll av gummipackning av reglaget innan montering samt 1 st. invändigt sladdreglage. Placeras högt upp på vänster sida.

1 st fjärrmanöverdon

Manöverström kopplas ej över tändningsnyckel. Liftplattan förses med avrullningsstopp typ klaffar. Placering enl. senare uppgift.

Postadress	Säte	Telefon	Innebär F-skattebevis	Bankgiro
GROTH KAROSS AB	Industrigatan 1	0499 - 483 50	556465-3359	5824-2835
Box 123	383 32 Mönsterås	Telefax	VAT-nr	Postgiro
383 23 Mönsterås		0499 - 483 59	SE556465335901	6 35 89 - 6

Specifikation av order nr: 16114-116

UTVÄNDIG UTRUSTNING

Skärmar i plast monteras med GROTH stänkskydd.

1 st. verktygslåda i rostfritt med längd 800 mm och dubbla rostfria låshandtag monteras inkl. mellanhylla. Placeras bakom driv vänster sida.

Släpvnagsskoppling av typ: VBG 795 V helt undermonterad på dragbalk. Duomatic och VBG 14-polig kontakt inkopplas. Kryssförstärkning utföres. VBG luftservo monteras på dragtapp och låsstift.

1 st. rostfritt fotsteg och ett handtag monteras på båda sidor bak.

Underkörningsskydd monteras bak. (Liften)

Sidoskydd monteras på vardera sidan.

Kajstopp.

Kyl/ Värme

Montering av kyl/värmeaggregat typ Lummiko L4 diesel samt eldrift. Templogg samt printer i hytt.

INVÄNDIG UTRUSTNING

2 rader utanpåliggande lastlångskenor monteras båda sidor. Placeras 690 mm resp. 1380 mm c/c från golv. Gånggods i sidorna för fästning skenor På framstam monteras 1 rad skenor 690 mm c/c från golv.

Infällt i vägg från tak till övre lastlångskena monteras 2 st. stående skenor för bommar till dubbelt lastplan. Skenor av typ dubbelskenor för möjlighet att låsa pallar framåt och bakåt med extra bom.

Luftcirkulationsribbor mot framstam även i hörnen fram.

2 st. dräneringshål i golv vid framstam.

ÖVRIGT



2 st. spännband inkl. spännare medlevereras. Framgavel och erforderlig lastsäkringsutrustning provad och godkänd enligt Vägverkets föreskrifter.

Registrerings besikting.

Groth/SKAB leveranscertifikat verifierar kvalitén.

3-års garanti på skåpet exkl. lift och kylaggregat.

Postadress	Säte	Telefon	Innebär F-skattebevis	Bankgiro
GROTH KAROSS AB Box 123 383 23 Mönsterås	Industrigatan 1 383 32 Mönsterås	0499 – 483 50 Telefax 0499 – 483 59	556465-3359 VAT-nr SE556465335901	5824-2835 Postgiro 6 35 89 – 6

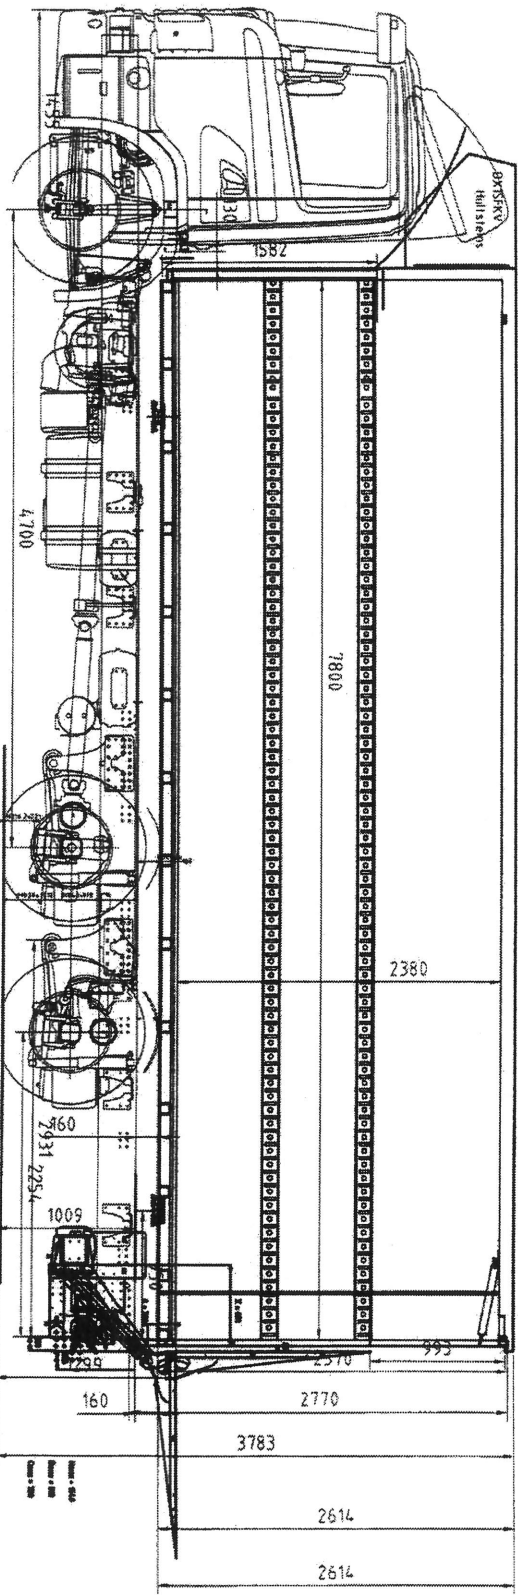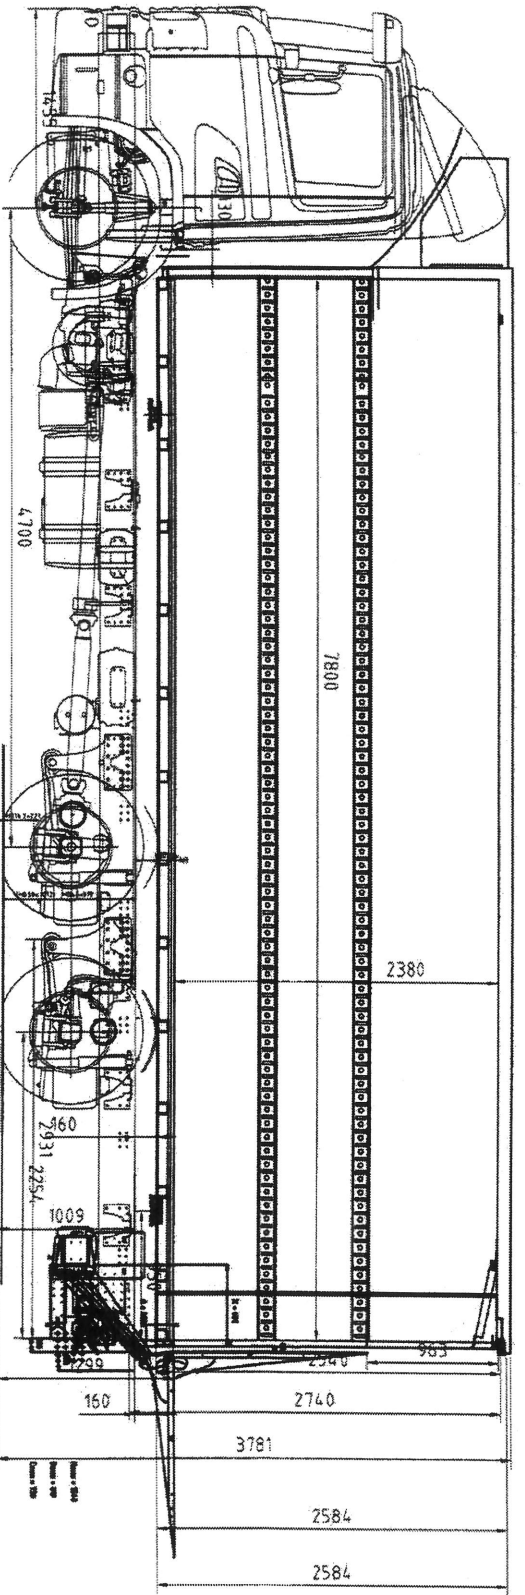

Order		Part		Drawing		Material		Notes		Drawing	
Order	Part	Order	Part	Order	Part	Order	Part	Order	Part	Order	Part
123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
Scania		BE-GE 811		12102		12102		12102		12102	