


Specifikation

Scania G 370 LB6x2*4MNB

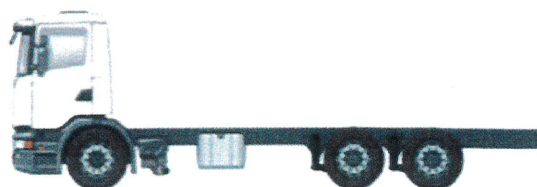

Huvudkomponenter

Grunduppgifter

Produkt	Grundchassi
Transporttyp	L-klass
Axelkonfiguration	6x2*4
Driftklass	M
Chassihöjd	Normal
Fjädringstyp kombination	B-fjädr, Luft/luft
Motor	DC13 116, 370, EU6, XPI, EGR, SCR Dieselmotor, rak sexcylindrig Cylindervolym: 12,7 dm3Max effekt vid 1900 r/min 370 hk (272 kW) Max vridmoment vid 1000-1300 r/min 1900Nm Insprutningssystem: Common rail XPIEmissionsnivå: Euro 6Avgasreningsteknik: EGR + SCR
Växellåda	GRS905 12+2-växlad range-splitväxellåda med två krypväxlar och två backväxlar.
Bakaxelväxel	R780 Kraftigt dimensionerad enkelväxel av hypoidtyp med diffspärr och oljefilter. Diffspärren aktiveras med strömställare på instrumentpanelen.
Hyttyp	CG14

Specifikation

En kort hytt med lågt tak som har plats för två personer. Breda och bekväma insteg gör det enkelt ta sig i och ur hytten.

Axelavstånd 4700 mm

Paket

Fabrikspaket

Belysningspaket Xenon
Består av: Xenonstrålkastare med strålkastarspoling och dimljus och fjärrljus i stötfångaren. Samt LED bakljusen.

Förarpaket Nivå 1
Level 1 består av följande val, värmedyna förarstol, Medium radio med kontrollknappar i ratten och Bluetooth. Välj mellan förarstol Medium eller Premium.

Prestigepaket Nivå 1
Består av: Automatisk klimatsystem, interiör belysning i exklusivt utförande och kombinationsinstrument i Colour eller Colour plus utförande.

Streamline Med

Chassi

Styrning

Rattplacering Vänsterstyrd

Styrkraftskrav enl 70/311/EEC Ja

Styrsystem/Styrkretsar 1-krets std

Chassimått

Bakre ramöverhäng JA-mått, 4500
BEP L020

Belysning på chassi

Backvarningsummer Med, bortkopplingsbart

Bakljus, kabellängd Förlängd 600 mm

Specifikation

Sidomarkeringsljus

Temporärt monterade

Stänkskärmar

Volymgodsskärm fram

Med

Främre stänkskärm bredd

Normal

Luftintag

Luftintag

Standard, front

Avgasutsläpp

Avgasutsläpp

Bakåt/nedåt

Ljuddämpare

Kompakt EU6

Ljuddämparkåpa

Med, (normal)

SCR Selektiv katalytisk
avgasrening

Med

StötfångareFUP, Främre
underkörningsskydd

Med, Kundstyrd höjd

Stötfångaren uppfyller EU:s 2000/40EC direktiv om FUP (Front
Underrun Protection)

Stötfångarhöjd

Högt monterad

Övrig chassiutrustning

Registreringsskylthållare bak

Panel enl direktiv 70/222 EEC

Lackering, chassi

Chassifärg

Grå STD, 1346692, STD Scania sub grey

Axeltryck och fjädring**Axeltryck och fjädring fram**

Framaxeltryck

8000 kg

Krängningshämmare fram

Extra styv

Specifikation

Axeltryck och fjädring bak

Boggitryck 19000 kg (11500+7500)

Luftfjädringstyp bak 2-bälg luft

Stödaxellyft Med

Stödaxellyft (pris) A/B-fjädring

Övrig fjädringsutrustning

Nivåjustering (tidigare
chassinivåreglering) Snabb

ELC 4 Fast

Nivåreglering extra lufttank 2 stycken

Nivåreglering lastbil/slöp Lastbil

Nivåreglering fjärrkontroll
påbyggnad Med

Lyftmanövrering
släpvagnstödaxel Med

Förinställda chassinivåer 1 extra + 2 minne
En extra körhöjd plus två minnesfunktioner.

Lastöverföring EC 97/27 Nej

Lastbegränsning 13.0 t
Drivaxeltrycksbegränsning är till för att den drivande axeln inte skall
överbelastas om stödaxeln är uppfälld när fordonet lastas.

Lastöverföring Obegränsad
Lastöverföring används när man vill lägga mer vikt på drivaxeln. Detta
för att tex. skapa bättre fäste för drivhjulen. Vilken axel som avlastas
varierar med aktuell hjulkonfiguration. Aktuell lastöverföring visas på
den centralt placerade displayen i kombinationsinstrumentet.

Specifikation**Fram + bak**

Tågvikt tekn, GTW TECHN 70000 kg

Hjulutrustning**Däck**

Däck framaxel 315/80R22.5 Winter Steer Goodyear

Däck drivaxel 315/80R22.5 Winter Steer Goodyear

Däck stödaxel / drivaxel 2 315/80R22.5 Winter Drive Goodyear

Fälgar

Fälgar fram 9.00 tallrik

Fälgar drivaxel/1a axel bak 9.00 tallrik

Fälgar stödaxel/2a axel bak 9.00 tallrik

Övrig hjulutrustning

Hjulmutterskydd Rostfritt (stål)
Skyddet består av en metallkrans som fästes över muttrarna. Den är tillverkad i polerat rostfritt stål.

Luftpåfyllningsslang Med

Domkraft Med

Bränsletankar**Tankar**

Bränsletank högermonterad 500W Aluminium

Bränsletanksmontering Normal

Bränslevärmare Med
Bränslevärmningssystem för att undvika igensättning av förfilter vid kall väderlek.

SCR tank volym höger sida 80 dm3

Specifikation

Låsbart tanklock

Med

Bromssystem

Bromsar

Tryckluftsystem APS

Hög kapacitet

APS med högre kapacitet för mycket tryckluftskrävande fordon och utrustningar.

Bromssystemtyp

Lastbil (B)

Hjulbroms

Skivbroms

Bromssystemmanövrering

Elektronisk, EBS

ESP, Elektron.
stabilitetsprogram

Med, urkopplingsbart

Med ESP med möjlighet att slå av funktionen

ESP inställt för ABS på trailer

Med

Backhållning, "Hill hold"

Med

Funktionen aktiveras med en strömställare i instrumentpanelen och innebär att när bromspedalen trycks ner vid stillastående fordon bibehålls bromstrycket tills fordonet körs iväg.

Parkeringsbroms

P-broms på (1a) framaxeln

Utan

P-broms första bakaxeln

Med

P-broms stödaxel bakom driv

Med

Tillsatsbroms

Avgasbromsmanövrering

Man+automat (opticruise)

Manövreras via bromspedalen vid automatisk manövrering, med knapp på golvet för manuell manövrering och/eller genom retarderspaken (om Retarder specificerats). Strömställare för avgasbromsen finns på instrumentpanelen.

Specifikation

Släpvagnsbroms

Släpvagnsbroms Med

Släpbromsströmbrytare vid EBS Med

Elsystem

Batterier 225 Ah

Batteriplacering Vänster sida

Generator 100 A

Batterifrånskiljare Servicebrytare

Batterifrånskiljarmanövrering Ram

Påbyggnad övrigt

EI för påbyggnad

Styrenhet för påbyggnation BCI Med

Med BCI för påbyggnation.

Kablage för påbyggnad 7+7+7

Kablage i ram 8 meter
8 m påbyggarkabel för inkoppling av utrustning bak på ram.

Kablage i tak Med
Fördraget kablage från elcentralen via A-stolpen på passagerarsidan till takhyllan på förarsidan.

Batterianslutning påbyggare Med

Extra batterianslutning elcentral 60A

En extra plusmatning på 60A med 4 säkringar, placerad i elcentralen i hytten. Avsedd för olika strömkrävande påbyggarfunktioner.

Arbetsstrålk. sida under hytt Förberedd
Kablageförberedelse för arbetsbelysning på insidan av ram nedanför hytt, vänster och höger sida, enligt bild. Strömställare på instrumentpanel är inkluderad.

Arbetsstrålk. bakände vä+hö sida förberedd
Kablageförberedelse för arbetsbelysning vid bakre ramände, vänster och höger sida. Strömställare på instrumentpanel är inkluderad.

Släpfordonskontakter

El släpfordonskontakt 1x15 polig ISO 12098
1x15-polig anslutningskontakt för släpet monterat på dragbilen.
Standard ISO/DIN 12098.

Påbyggnadsanpassning

Bakgavellyft Förberedelse för anslutning ram

Hålbörning (BWA)

Hålbild för påbyggnation Modulär. För hål se påbyggarförberedelse

Drivlina

Motor

Bränsle Diesel

Vridmomentreduktion NOx-övervakning

Med

Vid en större avvikelse från laglig NOx-nivå reduceras motorns maxmoment med 40 % så länge avvikelsen finns.

Vevhusventilation

Öppen

Elektrisk motorvärmare

Med

En insticksvärmare hettar upp kylvattnet i motorn. Detta underlättar start vid låga temperaturer och motorn uppnår mycket snabbare rätt arbetstemperatur.

Hastighetsbegränsare

85 km/h

Laddluftkylargardin

Med

Specifikation

Turboladdare, driftsklass Special

Koppling

Kopplingssystem Automatisk utan kopplingspedal

Växellåda

Opticruise Med
Opticruise är ett automatiskt växlingssystem för manuella växellådor.

Prestandaläge Ekonomi

Kickdown Med

Kraftuttag

ED Kraftuttag Förberedd

ED elektrisk förberedelse Med 1 strömkrets
Innebär att nödvändiga parametrar är förprogrammerade i styrenheten, samt att kablage är fördraget i ramen och i instrumentpanelen. Strömställare ingår ej.

Bakaxelväxel

Bakaxelutväxling 2,92

Differentialspärr Med

Hytt

Hytttyp och fjädring

Takhöjd Låg

Hyttfjädringstyp 4-punkt luft

Krängningshämmare hytt Komfort

Leverans

Instruktionsbok, språk Svenska

Hytt utvändigt

Specifikation

Belysning

Strålkastare, lamptyp	Xenon, gasurladdn.
Baklyktetyp	LED
Varselljus	Med
Varselljustyp	Med lysdioder och tända positionsljus
Skyltbelysning på tak	Med Takskyltsbelysningen för bilar med normalt och högt tak består av en lampa monterad på takbågarna på hyttaket. Takskyltsbelysningen för Topline består av en ljusramp
Fjärrljus i solskydd	Med
Fjärrljus i stötfångare	Med
Dimstrålkastare i stötfångare	Med
Instegsbelysning	Med

Fönster och speglar

Vindruta	Tonad utan elvärme
Bakfönster	Utan
Dörrfönster	Dubbelglas
Elfönsterhiss	Förar- och passagerarsida
Backspeglar, typ	Med luftriktare
Eluppvärmda backspeglar	Med
Elmanövrerade backspeglar	Förar- och passagerarsida
Vidvinkelpegel	Förar- och passagerarsida

Specifikation

Datum

2016-06-07

11/17

Offertnummer

S99-20341

ECE-R46 till 04

Frontspegel

Med

Frontspegeiform

Rektangulär

Hyttfärg och stripes

Hyttfärg 1 (1503)

Vit STD, 1366386, Standardvit, Ivory

Instegslist Symbol

Streamline

Solskydd utvändigt, målat

Med

Målning frontgrill

Hyttfärg

Övrig utvändig utrustning

Signalhorn (i front)

Trycklufthorn i front

Takskenor

Med

Sidoluftriktare / bredd

13 cm, korta, lastbil

Takluftriktare / höjd

27 cm, hög

Luftriktare, montering

Medlevererade

Takräcke

Utan

Hytt invändigt

Stolar och bäddar

Förarstol

Medium

Luftfjädrad med goda inställningsmöjligheter. Stolen går att luta, är justerbar i längsled och höjdlöd. Utrustad med ett ställbart ryggstöd med integrerat nackstöd, snabblossningsfunktion för att snabbt släppa ur luften, justerbart svankstöd och förvaring under stolen.

Passagerarstol

Fast

Specifikation

Ofjädrad stol med flera inställningsmöjligheter. Justerbar i längsled och höjdlädd och har ett ställbart ryggstöd med integrerat nackstöd. Stolen har integrerat säkerhetsbälte.

Eluppvärmd förarstol

Med

Armstöd förarstol

Med

Klädsel förarstol

Vinyl + textil

Mörkgrått mönster med slitytor i vinyl. Slitstarkt och extra lätt att rengöra.

Klädsel passagerarstol

Vinyl+textil

Stolstötdämp just, förarsida

Med

Bältesvarn förarsida

Med ljus- och ljudsignal

Klädsel, draperier

Dörrenklädsel

Textil

Består av plastpanel med textilinlägg i plysch i dörrsidan. Plyschklätt armbågsstöd i dörrpanelens överkant ingår.

Väggklädsel

Textil

Sandfärgad textilkädsel som ger ett ombonat och varmt intryck samt en känsla av rymd.

Skyddsmattor

Gummi

Invändig förvaring

Förvaring instrumentpanel

Fack med lock

Ovanpå instrumentpanelen på passagerarsidan. Lock med avställningsyta och kanter.

Förvaring dörrar

Med flaskhållare

I dörrsidorna finns det förvaringsmöjlighet för småsaker samt för 2 stora PET-flaskor. I ena änden av förvaringsfacket är en reflex integrerad för ökad säkerhet då dörren är öppen i mörker. Reflexen tillsammans med ett Scaniaemblem ger en snygg och säkerhetshöjande detalj.

Specifikation

Instrument och reglage

Instrumentpanel Lång panel

Instrumentpanel, yta

"Soft"

Instrumentpanel med exklusiv karaktär och högklassig finish. Instrumentpanelen har många praktiska förvaringsmöjligheter, bland annat en utdragbar låda, fyra kopphållare och flyttbar askkopp.

Instrumentpanel
dekorslist

Mörkt grå

Dekorslisten i mörkgrå färg kantar hela instrumentpanelens nedre del från förarsida till passagerarsida samt följer även den nedre förvaringens ovansida. Övriga detaljer som ramar in av den dekorativa listen är spjällen för klimatanläggningen på passagerarsidan samt kontrollknapparna i ratten.

Instrumentpanelfärg

Svart/Grå

Instrumentpanel, färg på
paneler under

Grå

Kombiinstrument

6,5" färg, km/h

Scanias mest exklusiva kombinationsinstrument. 6,5 tums färgdisplay och utrustad med färdator. Sex mätare som visar: hastighet (km/h), varvtal, motortemperatur, bränslenivå, bränsleförbrukning och oljetryck

Påbyggnadsinfo i
kombiinstrumentet

Med

Färdskrivare

Digital, Stoneridge

Färdskrivare dataöverföring

Med

Genom att abonnera på Scania Fleet Management trådlösa färdskrivartjänst kan kunden trådlöst ladda ned färdskrivarens data, från fordonet till Scanias servrar. Detta förenklar för kunden att uppfylla lagkrav i Europa. Data från fordonsenheten såväl som förarkortsdata kan trådlöst laddas ned och på ett säkert sätt lagras på Scanias server. Trådlös nedladdning är en tjänst som, med hjälp av Scania Communicator, laddar ner data från fordonets färdskrivare och via en säker förbindelse sänder det till Scanias server, där det lagras på ett säkert sätt.

Specifikation

Oljenivåindikering	Med
Lufttrycksmätare	Tryck i bar
Ratt	Standard
Ställbar ratt	Med
Växelväljarplacering	Under ratt
Centrallås	Fjärrkontroll
Nycklar/fjärrkontroller	4 st
Fjärrkontroll frekvens	433 MHz
Farthållare, reglage	I ratt Knappmodul placerad i rattens nedre del. Funktioner som ingår: Återställ/Öka/Minska/Paus/Resume/Accelerate/Retard/Pause) Konstantfartbromsning ingår om fordonet har Retarder.
Farthållare aktiv framförhållning	Med
Scania körfältsvakt, LDW	Med Scanias körfältsvakt, LDW (Lane Departure Warning), är ett praktiskt hjälpmedel som varnar föraren om fordonet är på väg att korsa vägmarkeringarna.
Avancerad nödbroms	Med AEB är ett avancerat nödbromssystem som med hjälp av kamera och radar kan lindra följderna av trafikolyckor mot framförvarande fordon, med
Aktiv säkerhetssystem (pris)	AEB + LDW

Klimatsystem

Temp.kontroll	Automatisk Helautomatiskt klimatsystem (klimatanläggning) som styr temperatur och fläkt samt fördelar luften på ett optimalt sätt. Endast önskad temperatur ställs in.
---------------	---

Specifikation

Datum

2016-06-07

15/17

Offertnummer

S99-20341

Luftkonditionering

Med

AC som effektivt kyler ner luften i hytten och minskar imbildning. Funktion för recirkulation av kupéluftan ingår.

Defrosterfläkt varvtalstyrning

ACC kontrollerad

Kommunikation

Radio och CD

Medium, reglage i ratt

Radion är helt integrerad i instrumentpanelen och följer instrumentpanelens linjer snyggt. Radion har både CD- och MP3-spelare integrerad och de olika funktionerna kan styras med kontrollknappar i ratten.

Blåtand

Med

Bluetooth till radio Medium med rattknappar: Mobiltelefonens SIM-kort laddas ner till instrumentklustret. Mobilsamtalet görs sedan enkelt genom att navigera med rattknapparna och prata i mikrofonen som sitter på förarstolens ena sida. Radio Premium och bluetooth: Mobiltelefonens telefonbok laddas ner från SIM-kortet till radions display där man kan se alla nummer. Mobilsamtalet görs sedan enkelt genom att navigera med radionsknappar och prata i mikrofon som sitter på förarstolens ena sida. Radio Premium och radio Medium: Maximalt kan 5 mobiltelefoner anslutas, dock inte samtidigt. Följande mobiltelefoner är kompatibla med bluetooth (se avvikelser på www.scania.com/manuals): Du finner även radio manualerna på samma adress.

Communicator

C200 komplett

Communicator för kommunikation mot FMP, Med. Abonnemang tillkommer

Communicator teleoperatör

Telenor

Övrig invändig utrustning

230 V hyttuttag

Med

230 volt eluttag i hytten avsett för att anslutas till extern strömkälla via anslutning i fotsteget, det vill säga endast för stationär användning.

Eluttag 12 V

Med

Specifikation

Ett uttag för 12 och 24 volt. Placerade i instrumentpanelen på passagerarsidan. Extra 24 volts uttag i strömställarpanelen, som är placerad vid den nedre bädden i sovhytter.

Invändig belysning

Exklusiv

Med många praktiska funktioner för att ge en effektiv belysning. Består av taklampor med reflektorer och integrerade läslampor, lampor i takhyllan, läslampor för bädd/ar i sovhytter, belysning under långa instrumentpanelen, lampor i de yttre förvaringsfacken.

Inv.solskydd förarsida

rullgardin

Invändigt sidosolskydd av rullgardins typ som skyddar föraren från solinstrålning genom sidorutan.

Räddningsutrustning

Med

Räddningsutrustning som uppfyller kraven enligt DIN13164. Innehåller en ficklampa, en gulfärgad väst med reflexer, en nödsituationsfilt och ett första-förband-kit.

Verktygssats

Med

Varningstriangel

1 st

En hopfällbar varningstriangel levereras tillsammans med fordonet.

Brandsläckare

1x2 kg

2 kilos i standardutförande med kort slang.

Nödhammare

Med

Nödhammare för utrymning via dörrutorna vid en eventuell olycka.

FFU och S-order

FFU

Med

Autostop motor tomgång FFU 1 minut

Motorn stängs av efter en viss tids "inaktivitet", dvs ej aktiverat kraftuttag, parkeringsbroms aktiverad och motorn på tomgång. Tiden till avstängning kan programmeras från 1 till 20 minuter.

Dimljusskydd FFU

Klart

Montering av Scania tillbehöret "Dimljus- och Fjärrljusskydd".



—Etabl. 1934—

Vår referens

Thomas Olofsson

Kund

JOHANSSONS ÅKERI I OSKARSHAMN HB

Specifikation

Datum

2016-06-07

17/17

Offertnummer

S99-20341

Dropplista dörrar FFU

Förar- och passagerardörr

Montering av dropplista ovanför förar och passagerardörr som förhindrar att vatten rinner ner från taket.