



Specifikation av order nr: 16114-116

Skåptyp: BNIV . Skåp öppningsbar sida.
Chassie: Scania G 450 DB 6x2*4 Hytt CG 14
Hjulbas : 4.700 mm.
Fjädring: Helluftsflädring.
Däckutrustning: Framaxel: Drivaxel:
Övrigt: Chassiet skall vara förberett för bakgavelhiss.
Chassiet skall vara försett med rätt överhäng.

Bil nr 1 Scania G450 LB6x2*4 har FO nr 1204856-001 ankomst Groth	30/8
Bil nr 2 Scania G370 LB6x2*4	1204894-001
Bil nr 3 Scania G370 LB6x2*4	1204864-001

Invändig längd: 7.800 mm.
Utvändig bredd: 2.600 mm.
Invändig höjd: 2.380 mm. Tot. höjd ca 3.800 mm.
Fo nr

BOTTENKONTRUKTION

Bottenram förses med extra truckförstärkning.
Konstruktion av stålprofiler varmgalvaniseras.
Isolerad botten med helt slät undersida.

GOLV

Innergolv av 24 mm plywood samt därpå 4 mm low-noice durkaluminium.

AVVISARE

Vid golv monteras på sidoväggar 250 mm hög heldragen avvisare av profilerad aluminiumprofil. 250 mm hög avvisare i aluminium monteras på framgavel. Avvisare av 2 mm al. plåt på sidoväggar från avvisare vid golv till underkant övre lastlåsskena.

VÄGGAR

Väggar tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.
Öppningsbar sida i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.

TAK - FRAMGAVEL

Tak och framgavel tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna. Framstam är förberedd för montering av kylaggregat.

ISOLERING; freonfri

Vägg höger o vänster: 50 mm.
Framgavel: 80 mm.
Tak: 100 mm.
Baklucka: 40 mm.

Postadress	Säte	Telefon	Innebär F-skattebevis	Bankgiro
GROTH KAROSS AB Box 123 383 23 Mönsterås	Industrigatan 1 383 32 Mönsterås	0499 – 483 50 Telefax 0499 – 483 59	556465-3359 VAT-nr SE556465335901	5824-2835 Postgiro 6 35 89 – 6



Specifikation av order nr: 16114-116

LISTER

Utvändigt förses byggnationen med GROTH/SKAB s aluminiumkantprofiler och rundade hörnprofiler i natureloxerad kraftig aluminium.

Vattenlister samt tätningslister, typ GROTH med dubbeleffekt, monteras vid öppningarna.

DÖRRAR -LUCKOR

Bak monteras liftlucka typ GROTH på gångjärnslist av anodiserad aluminium.

Luckan är byggd med vindavvisande gummilister. Tillverkad av samma material som sidor.

Luckan har tryckluftsmanövrerad kolv för öppning o stängning.

LACKERING

Standargrå kulör.

Bättringslackering av ramöverhang och liftchassi i chassiets originalfärg.

Skåp infärgat vitt via diffusionstätt gelcoatlaminat.

Liftplattan lackeras lika chassiram. Bakgavelhiss lackeras lika chassi.

Val av lackmaterial och lackeringsarbete utföres med största möjliga miljöhänsyn.

Konturmärkning monteras.

ELUTRUSTNING

Kablage och elutrustning är väl inkapslat och VP-rör är infällda i sandwichkonstruktionen.

Invändigt förses byggnationen med **4 st. infällda taklampor diod.**

Lamporna kopplas över timer med startknapp infälld bak i skåp på höger sida.

2 st. röda positionsljus typ diodlampor monters bak. 1+1.

Befintliga sidomarkeringsljus ommonteras. Chassiets originallampor monteras bak, i hållare.2 +2 st. backlampor monteras. Placeras fram under skåp båda sidor samt bak under skåp på vardera sida.

Lamporna kopplas över backväxel och separat brytare i hytt. 2 st. breddmarkeringsslampor monteras båda sidor bak.

Reglage för luftfjädring bak i skåp. Scania original infällt i skåp

1 st. Natokontakt för batteri till släp.

BAKGAVELLIFT

Montering av bakgavellyft MBB 1500 med en 1500 mm stålplatta inkl. manöverdon.

Manöverdon som skall monteras är 2 st. fast monterade på vardera sida bak infällt i vägg, obs extra tätning runt reglage vid montering och kontroll av gummipackning av reglaget innan montering samt 1 st. invändigt sladdreglage. Placeras högt upp på vänster sida.

1 st fjärrmanöverdon

Manöverström kopplas ej över tändningsnyckel. Liftplattan förses med avrullningsstopp typ klaffar. Placering enl. senare uppgift.

Postadress	Säte	Telefon	Innebär F-skattebevis	Bankgiro
GROTH KAROSS AB Box 123 383 23 Mönsterås	Industrigatan 1 383 32 Mönsterås	0499 – 483 50 Telefax 0499 – 483 59	556465-3359 VAT-nr SE556465335901	5824-2835 Postgiro 6 35 89 – 6



Specifikation av order nr: 16114-116

UTVÄNDIG UTRUSTNING

Skärmar i plast monteras med GROTH stänkskydd.

1 st. verktygslåda i rostfritt med längd 800 mm och dubbla rostfria låshandtag monteras inkl. mellanhylla. Placeras bakom driv vänster sida.

Släpvagnskoppling av typ: VBG 795 V helt undermonterad på dragbalk. Duomatic och VBG 14-polig kontakt inkopplas. Kryssförstärkning utföres. VBG luftservo monteras på dragtapp och lässtift.

1 st. rostfritt fotsteg och ett handtag monteras på båda sidor bak.

Underkörningsskydd monteras bak. (Liften)

Sidoskydd monteras på vardera sidan.

Kajstopp.

Kyl/ Värme

Montering av kyl/värmeaggregat typ Lummiko L4 diesel samt eldrift. Templogg samt printer i hytt.

INVÄNDIG UTRUSTNING

2 rader utanpåliggande lastlåsskenor monteras båda sidor. Placeras 690 mm resp. 1380 mm c/c från golv. Gänggods i sidorna för fastsättning skenor På framstam monteras 1 rad skenor 690 mm c/c från golv.

Infällt i vägg från tak till övre lastlåsskena monteras 2 st. stående skenor för bommar till dubbelt lastplan. Skenor av typ dubbelskenor för möjlighet att låsa pallar framåt och bakåt med extra bom.

Aircirculationsribbor mot framstam även i hörnen fram.

2 st. dräneringshål i golv vid framstam.

ÖVRIGT

2 st. spännsband inkl. spännare medlevereras. Framgavel och erforderlig lastsäkringsutrustning provad och godkänd enligt Vägverkets föreskrifter.

Registrerings besiktning.

Groth/SKAB leveranscertifikat verifierar kvalitén.

3-års garanti på skåpet exkl. lift och kylaggregat.

Postadress	Säte	Telefon	Innebär F-skattbevis	Bankgiro
GROTH KAROSS AB Box 123 383 23 Mönsterås	Industrigatan 1 383 32 Mönsterås	0499 – 483 50 Telefax 0499 – 483 59	556465-3359 VAT-nr SE556465335901	5824-2835 Postgiro 6 35 89 – 6



Specifikation av order nr: 16114-116

UTVÄNDIG UTRUSTNING

Skärmar i plast monteras med GROTH stänkskydd.

1 st. verktygslåda i rostfritt med längd 800 mm och dubbla rostfria låshandtag monteras inkl. mellanhylla. Placeras bakom driv vänster sida.

Släpvagnskoppling av typ: VBG 795 V helt undermonterad på dragbalk. Duomatic och VBG 14-polig kontakt inkopplas. Kryssförstärkning utföres. VBG luftservo monteras på dragtapp och lässtift.

1 st. rostfritt fotsteg och ett handtag monteras på båda sidor bak.

Underköringsskydd monteras bak. (Liften)

Sidoskydd monteras på vardera sidan.

Kajstopp.

Kyl/ Värme

Montering av kyl/värmeaggregat typ Lummiko L4 diesel samt eldrift. Templogg samt printer i hytt.

INVÄNDIG UTRUSTNING

2 rader utanpåliggande lastlåsskenor monteras båda sidor. Placeras 690 mm resp. 1380 mm c/c från golv. Gänggods i sidorna för fastsättning skenor På framstam monteras 1 rad skenor 690 mm c/c från golv.

Infällt i vägg från tak till övre lastlåsskena monteras 2 st. stående skenor för bommar till dubbelt lastplan. Skenor av typ dubbelskenor för möjlighet att låsa pallar framåt och bakåt med extra bom.

Luftcirkulationsribbor mot framstam även i hörnen fram.

2 st. dräneringshål i golv vid framstam.

ÖVRIGT


2 st. spännband inkl. spännare medlevereras. Framgavel och erforderlig lastsäkringsutrustning provad och godkänd enligt Vägverkets föreskrifter.

Registrerings besiktning.

Groth/SKAB leveranscertifikat verifierar kvalitén.

3-års garanti på skåpet exkl. lift och kylaggregat.

Postadress	Säte	Telefon	Innebär F-skattebevis	Bankgiro
GROTH KAROSS AB Box 123 383 23 Mönsterås	Industrigatan 1 383 32 Mönsterås	0499 – 483 50 Telefax 0499 – 483 59	556465-3359 VAT-nr SE556465335901	5824-2835 Postgiro 6 35 89 – 6

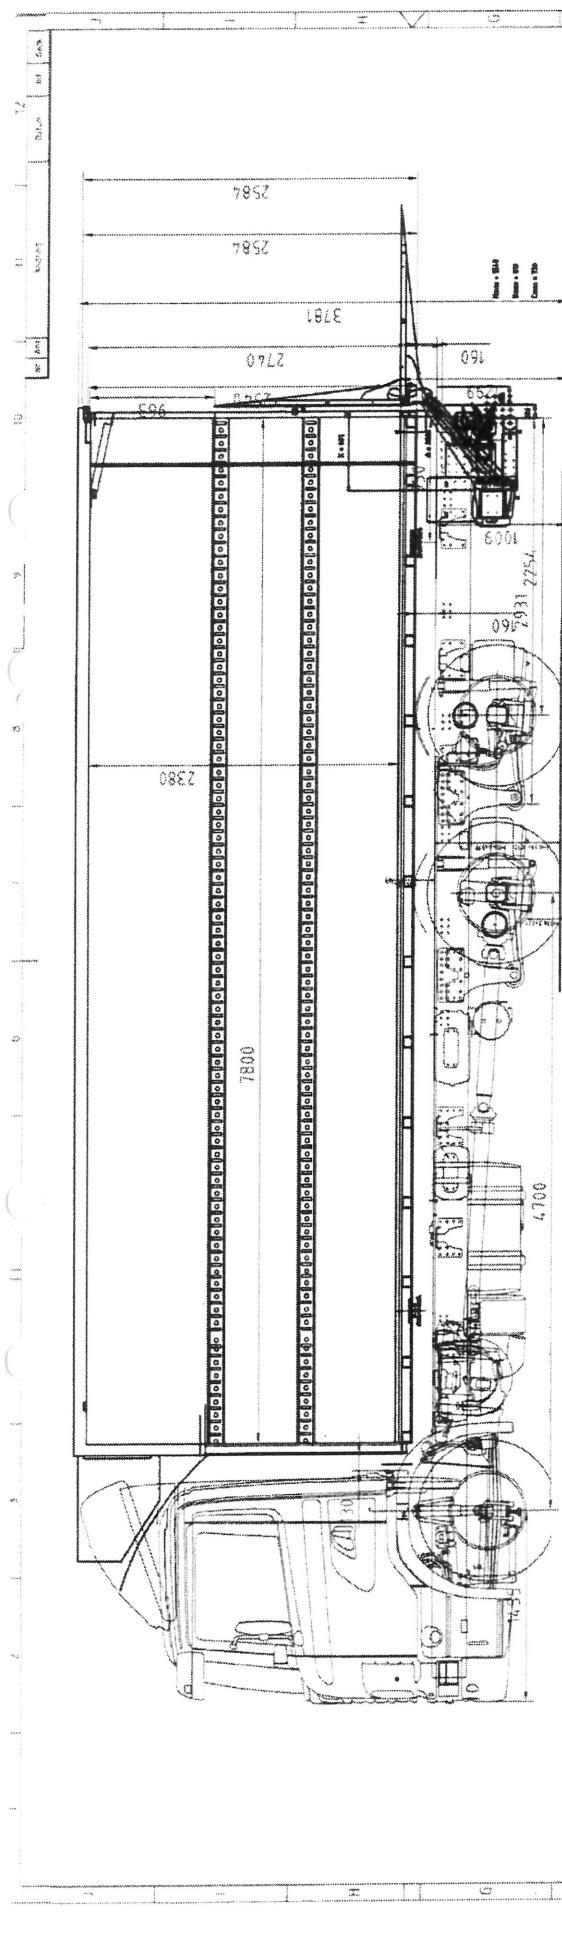

Endest Luminis

Waste hedges 80 m total 3800

