

thermox

Nya, förbättrade versionerna av **thermox** -luftvärmare, är nu effektivare säkrare och lättare att använda. Tack vare högklassiga tillverkningsmaterial och -metoder ger vi nu 4 års garanti på värmeväxlare och brännkammaren.


• byggplatser • industrierhallar • lantbruk • växthus



thermox TB 55



thermox TB 110

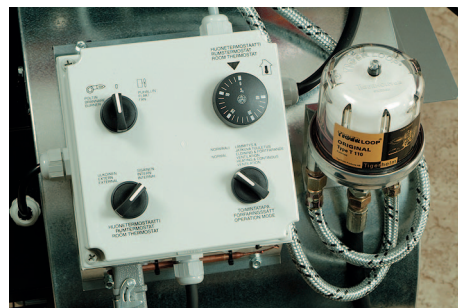

Tekniska förbättringar ger klara praktiska fördelar:

- fyra års garanti gäller värmeväxlare och brännkammare
- en rörs system med TigerLoop
- lättare att sota
- bättre skydd mot vatten
- större luftmängd
- högre verkningsgrad



doka finland oy

Selintie 542, FIN-03320 SELKI

Tel. +358-9-2242 640

Fax +358-9-2242 6420

thermox

thermox -luftvärmare är utrustade med värmeväxlare, varav utblåsningsluften är helt ren. Den starka centrifugalfläkten garanterar högt blåstryck och stor värme effekt. Men är samtidigt mycket tystgående.

thermox -luftvärmare är driftsäkra konstruktioner. Oljebrännarens funktion styrs med kontrollautomatik (automatisk oljelerä) och överhettning hindras av temperaturreglering vilken ska kvittera. Rumstermostaten håller temperaturen jämn och det finns även uttag för extern rumstermostat. TigerLoop – en rör system förbättrar driftsäkerheten och minskar brännarens rengöring- och servicebehov.

Luftvärmaren kommer med arktisk lagring (nyhet) utrustade Oilon -brännare.

thermox -luftvärmare används för uppvärmning av bl.a. nybyggen, lagerlokaler, större garage och växthus. Stora hjul, truckfångare och lyftkrokar underlättar transport och flyttning av värmaren.

Den förbättrade **thermox** -värmaren erbjuder nu för professionellt bruk en pålitlig lösning. När Du behöver en luftvärmare, jämför egenskaper, fråga priser.

Ditt val är thermox -luftvärmare.

Tekniska data

	thermox TB 55	thermox TB 110
Värme effekt	Max 60 kW	Max 120 kW
Verkningsgrad	Max 93 %	Max 92 %
Oljekvalitet	Brännolja, vinterkvalitet	Brännolja, vinterkvalitet
Max. förbrukning	6 l/h	11 l/h
Fläkt	0.35 kW, 900 r/min, 220 V, 50 Hz	1,1 kW, 940 r/min, 220 V, 50 Hz
Rumstermostat	justeringsområde 0 - 40 °C	justeringsområde 0 - 40 °C
Luftmängd	4500 m ³	6500 m ³
Mått: L x B x H	168 x 62 x 103 cm	185 x 68 x 115 cm
Vikt	152 kg	235 kg
Rökgasuttag	Ø 147 mm/150 mm	Ø 147 mm/150 mm
Utblåsning	5 x Ø 147 mm eller 1 x Ø 400 mm	5 x Ø 147 mm eller 1 x Ø 400 mm
Hjul	gummihjul, Ø 300 mm	gummihjul, Ø 300 mm
El anslutning	3 m 3 x 1,5 mm ² stickpropp, 10 A säkring	3 m 3 x 1,5 mm ² stickpropp, 10 A säkring

Försäljning:

doka finland oy

Selintie 542, FIN-03320 SELKI

Tel. +358-9-2242 640

Fax +358-9-2242 6420

General agent:

COMECO TRADING AB

Myrangatan 15, 74537 ENKÖPING

Tel. 0171-27325

Fax 0171-27327