

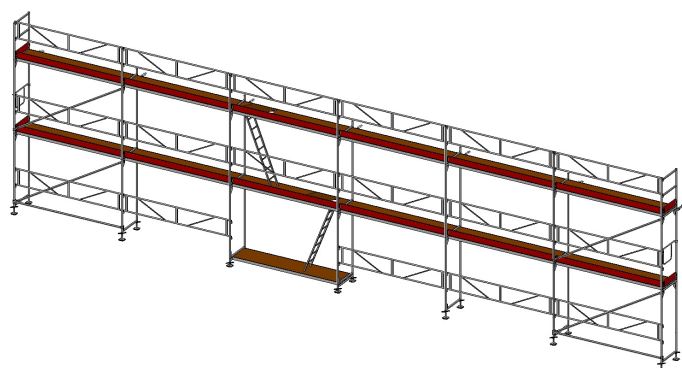
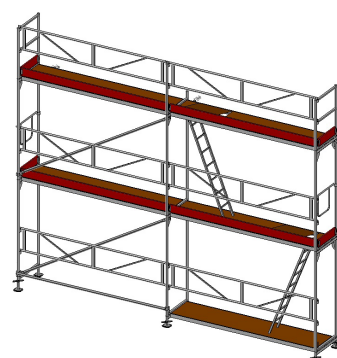


Benämning		Vikt [kg]	Antal
Alu-ram 2,0		8,6	14
Horisontalstag 3,07		12	2
Gavelräcke Dubbelt 0,73 m		4,4	2
Alu-dubbelräcke 3,07		6,7	17
Diagonalstag 3,6 m		8,8	4
U-tvärbom 0,73 m f. bottenbomlag		3,8	2
Gavelsparklist 0,73 m		2,1	6
Alu-räckesstolpe 0,73 m		2,7	5
Alu-Gavelräckesram 0,73		4,6	4
Robustplattform 3,07 m		25	10
Robustpl. 3,07 m m. förskj stege		28,4	3
Låsbygel		0,1	28
Bottenschruv 0,80 Blå		4,9	14
Normalkoppling		1,2	9
Förankringsrör 0,38 m		1	9
Förankringsögla 12 x 100		0,1	9

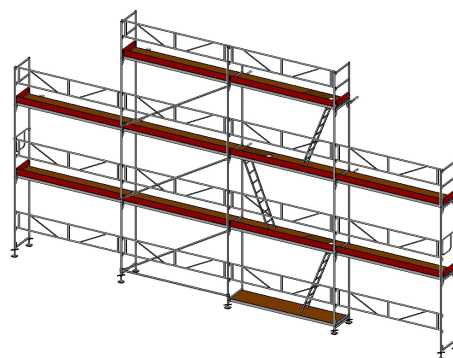

Störst arbetsyta

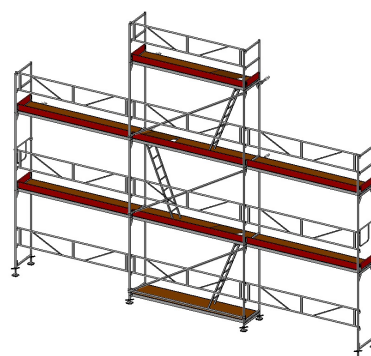

SE SPEEDYSCAF MONTERINGSFILM,
SCANNA QR-KODEN

