


# Lättmonterade paneler

för flertal användningsområden  
sval, kyl eller frysrum



- Flexibla och lättmonterade rum för olika ändamål.
- Kyl, frys, klimatrum eller annat där det finns temperaturskillnader .
- Lätt att montera.
- Lätt att demontera vid flytt eller förändring av storlek.
- Minsta invändiga mått är 800 x 800 mm och höjd från 2,03 meter. Därefter steg i alla håll om 200 mm. För maximal flexibilitet finns panelerna med bredderna 400,600,800,1000 eller 1200 mm.
- Väggtjocklek 60-150 mm ger rätt isolervärde för ändamålet.
- Kan beställas med eller utan golv.
- Flertal dörralternativ - slagdörr, skjutdörr, pendeldörr, glasdörr eller annan dörlösning.
- Tillbehör finns såsom polyetylenhyllor, ramp, larm, plaststrips mm.
- Kyl eller frysaggregat.

**- Elegant design, superlätt att montera -**

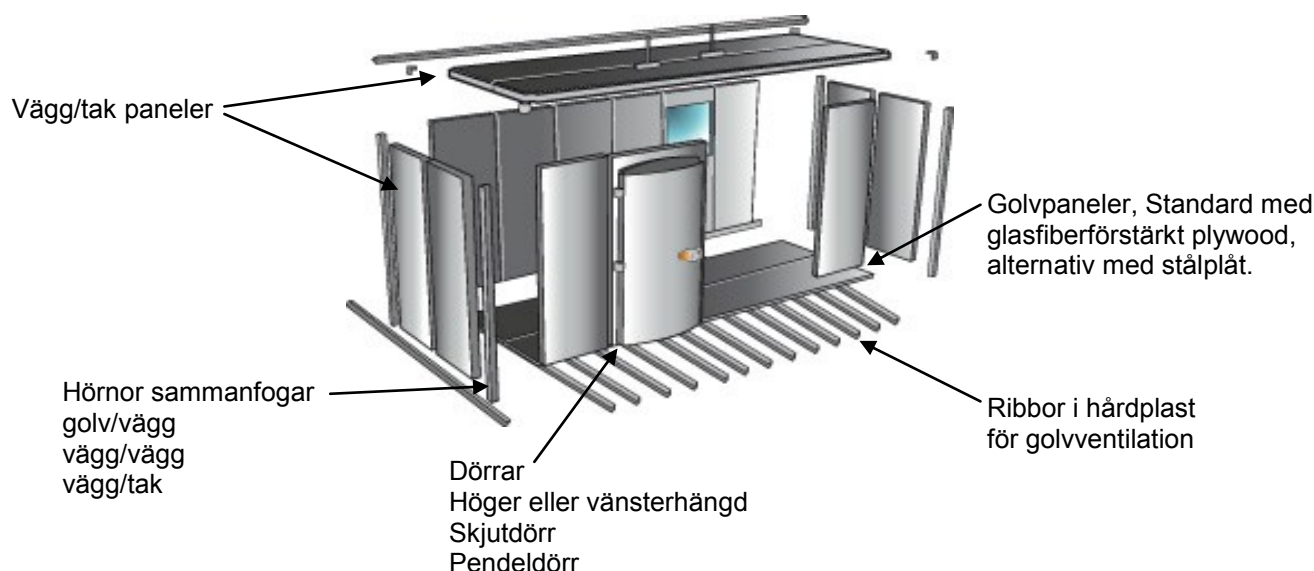

Enkel sammansättning med låshakar, ett kvarts varv är vad som behövs.  
Hörnan, kvadraten har samma mått som tjockleken på panelen vilket utgör hörnet.  
Därefter byggs det vidare till färdigt rum.

Rummen går teoretiskt att bygga oändligt med moduler med eller utan golv om 200 mm. Matrix 105, 150, 400 mm. Kan levereras i mått från 800 x 800 mm och uppåt och med lägsta höjdmått om 2030 mm. Moduler är steg om 200 mm, undantag Matrix 150 där 400 mm steg gäller. Kompletta byggsatser med 60, 85, 105 eller 150 mm tjocka polyuretanisolerade sandwichpaneler, med låshakar för snabb och enkel montering. Sandwichpanelerna är beklädda med 0,6 mm galvaniserad stålplåt, vitlackerad (RAL9002) insida och ljusgrå (RAL9006) utsida. Utförande som vitt/vitt, vitt/rostfritt eller rostfritt på in-, och utsida mot tillägg.

**Golv/vägg**, vägg/vägg samt vägg/tak sammankopplas med 4-kantsprofil lika väggdjockleken. Hörnet är snyggt rundat för ett smäckert utseende.

**Golv:** Rum med golv är som standard av glasfiberförstärkt plywood. Standardgolvet tål upp till 3000 kg/m<sup>2</sup> vid statisk belastning och en maximal last fördelat på fyra hjul (endast handtruck) på 400 kg/60cm<sup>2</sup>. Som alternativ finns extraförstärkta golv av halkfri stålplåt.



**Aggregat:** Välj enhetsaggregat för vägg -, takmontage, Splitaggregat, eller traditionell kylanläggning.



**Hyllor:** Livsmedelsgodkända, hygieniska och maskindiskbara hyllor i polyetylen/aluminium.

Finns som 370 eller 470 mm djup, längd från 650 mm och uppåt.



**Dörrar:** Finns i flertal utförande, höger eller vänsterhängda slagdörrar med öppningsmått med bredden 600–1500 mm. Standarddörr är 800x1900 mm och är försedd med lås och nödöppningssystem från insidan. Dörrbladet har en snygg välvd ytersida.

Glasdörrar, skjutdörrar, pendeldörrar, servicedörrar mm, finns som alternativ.