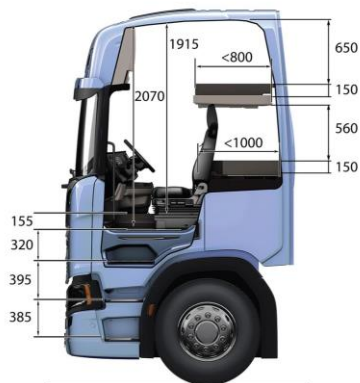


**R 500 A6x2NB CR20H****Guided offering****Initial val**

Applikation - Drifttyp Styckegods - Fjärr  
Chassisanpassning + hjulkonfiguration A6x2  
Chassianpassning+axelkonfig A6x2  
Hyttyp CR20H

**Komponent grupper**

Hyttutrustningsnivå Premium Fjärrtrafik  
Aerodynamik dragbil luftriktare  
Bränslesystem Fjärr - Dragbil  
Släp påhängsvagn

**Teknisk Specifikation**Offertnummer:  
370-45386

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

Datum 10.08.2017

Påbyggnadsutrustning Styckegods - Dragbil - nivå 1

**Paketer**

Pris, aktiv säkerhetssystem AEB + LDW

Ecolution by Scania utan

Förarpaket driver

Komfortpaket CR, sovhytt

Belysningspaket med

Infotainmentpaket Infotainment+ med navigation i kombination with förarpaket

Klimatsystemspaketet luftkonditionering + premium kontroll + med värmare

**Generell****Typ**

Chassianpassning A, dragbil

Axelkonfiguration 6x2

Chassihöjd normal (N)

Fjädringstyp kombination B-fjädr, luft/luft

**Dimensioner**

Axelavstånd 2950 mm

Bakre ramöverhäng JA-mått, BEP L020 2015 mm

Chassibredd 2550 mm

Max fordonshöjd max. 4 meter (enligt 96/53/EG)

Max höjd krav uppfylls ja

**Vikter**

Tågvikt teknisk, GTW technical 68000 kg

**Sertifikater och skyltar**

WVTA, helbilsgodkännande CoC komplett

ECE certifikatsetikett med

Skyltspråk Engelska

Årsmodell på typskylt tillverkningsår

**Motor****Motor**


Bränsle diesel

Bränsleanpassning till dieselalternativ utan

Motorvolym 13-liter

Utsläppsnivå Euro 6

Motor DC13 155 500 hk 2550 Nm Euro 6 SCR

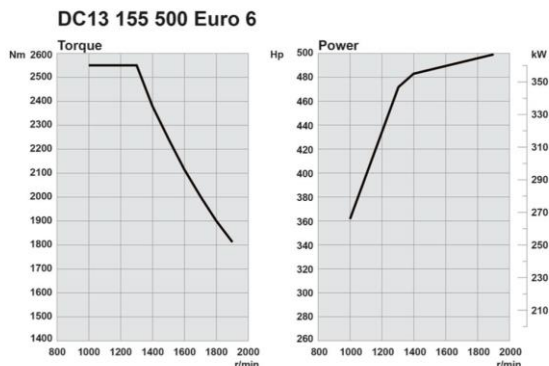

NOx övervakning med  
Vridmomentreduktion NOx-övervakning med  
Vevhusventilation öppen  
Vevhusgasreningssystem centrifugalrenare  
Oljenivåindikering med  
Elektrisk motorvärmare utan  
Pris, el-motorvärmare utan  
Vitröksbegränsare utan  
Ljudnivå 81/82 dBA R51.03

### Luft intag

Luftintag front  
Luftfilter flamsäkert utan

-

Kylvätske fryspunkt -40 °C  
Radiator area 83 dm<sup>2</sup>  
Fläkt diameter 750 mm


### Motor kraftuttag

ED Kraftuttag förberedd  
Pris, motorkraftuttagförberedelse utan

### Växellåda

#### Växellåda

Växellåda GRS905  
Kopplingssystem automatisk  
Kickdown med  
Prestandaläge ekonomi, standard  
Opticruise med

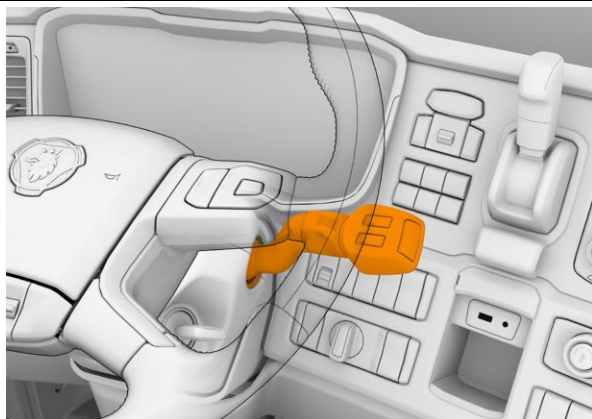**Oljekylning**

Oljekylare för växellåda med  
Pris, oljekyl vxåda utan pris  
Oljekylare vxlåda, kylmedel vätska  
Pris, kylmedel oljekylning växellåda vätska

**Bränsle och avgas****Bränslesystem**

Bränsletanksmaterial aluminium  
Bränslevolym, vänster 610 dm<sup>3</sup>  
Bränsletanks sektion vänstersida extra bred  
Bränslevolym, höger 200 dm<sup>3</sup>  
Låsbart tanklock utan  
Tanklock, låsbart utan  
Bränsledekall enligt EC med  
Bränsleskvättsskydd med  
Bränslevärmare med

**SCR system**

Selektiv katalytisk avgasrening (SCR) med  
SCR Värmesystem med  
SCR tank volym höger sida 105 dm<sup>3</sup>  
SCR reduktionsmedelstank tank XM-placering högersida 3350 mm  
SCR tank volym under vänster sida utan

**Avgassystem**

Avgasutsläpp bakåt/nedåt  
Form av ljuddämpare kompakt  
Ljudämpare längd 623 mm

**Teknisk Specifikation**Offertnummer:  
370-45386

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

Datum 10.08.2017

Ljuddämpare längsgående läge (XM) 2650 mm

**Bromsar****Bromssystem**

Avancerad nödbroms (AEB) med  
ESP, elektron. stabilitetsprogram med, ej urkopplingsbart  
Bromssystemets konfiguration, vikt typ teknisk GVW  
Bromskategori AB  
Bromssystemtyp dragbil (A)  
Hjulbroms skivbroms  
Pris, Skivbroms 3 axlar  
Bromssystemmanövrering (EBS) elektronisk, EBS  
Pris, bromskontroll kombination elektronisk, EBS, med skivbroms  
Backhållning backhållning (Hill hold)  
ESP inställt för ABS på trailer med  
Tryckluftsystem (APS) normal kapacitet  
Parkeringsbromssystem pneumatisk  
Spärrventil med  
Parkeringsbroms släp kontroll bromsad via manöverledning

**Hjulbromsar**

P-broms på (1a) framaxeln membran  
P-broms andra framaxeln ej valbar  
P-broms första bakaxeln med  
P-broms stödaxel bakom driv membran och fjäder

**Tillägsbromsar**

Tillsatsbroms kontroll automatisk

**Släpvagnsbromsar**

Pris, släpvagnsbroms med, dragbil  
Släpvagnsbroms med  
Handreglage för släpbroms utan  
Släpbromsströmbrytare vid EBS med

**Hjul och fälg****Hjul**

Däcksleverantör Continental  
Däck dimension framaxeln 315/70 R22.5  
Däck dimension bakaxel 315/70 R22.5  
Däck dimension stödaxel bakom drivaxeln 315/70 R22.5

**Teknisk Specifikation**Offertnummer:  
370-45386

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

Datum 10.08.2017

Däck dimension reservhjul utan  
Däckskategori framaxel Winter  
Däckskategori drivaxel Winter  
Däckskategori stöd bakom driv Winter  
Däcksmönstertyp framaxel Steer  
Däckmönstertyp drivaxel Drive  
Däckmönstertyp stödaxel bakom driv Steer  
Antal däck, framaxel 2  
Däck belastningsindex framaxel 156 (4000 kg)  
Antal däck, bakaxel 4  
Däck belastningsindex bakaxel 150 (3350 kg)  
Antal däck, stödaxel framför drivaxel 0  
Antal däck, stödaxel bakom drivaxel 4  
Däck belastningsindex stödaxel bakom drivaxel 150 (3350 kg)

**Fälgar**

Fälgmaterial stål  
Fälg typ framaxel 22.5 x 9.00 stål  
Fälg typ bakaxel 22.5 x 9.00 stål  
Fälg typ stödaxel bakom drivaxeln 22.5 x 9.00 stål  
Antal fälgar, framaxel 2  
Antal fälgar, bakaxel 4  
Antal fälgar, stödaxel framför drivaxel 0  
Antal fälgar, stödaxel bakom drivaxel 4

**Övrigt**

Hjulmutterskydd rostfritt (stål)  
Pris, hjulmutterskydd rostfri, 1 axel  
Stoppklossar utan  
Däckstrycksövervakning, TPM utan

**Ram****Ram**

Ramstyrke klass 1  
Ram F950  
Skydd för rambakände med

**Stänkskärmar****Fram**

Stänkskärm fram storlek 645 mm  
Framhjul trimpanels storlek, båge 535 mm

**Teknisk Specifikation**Offertnummer:  
370-45386

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

Datum 10.08.2017

Stänkskydd bakom framhjul med  
Stänkbegränsare med  
Stänkbegränsare enl EU 109/2011 med  
Pris, stänkbegränsare fram och bak

**Bak**

Stänkskärm bak med  
Stänkskärm bak, breddplacering ytterläge  
Stänkskärm bak utförande mellanhöga  
Stänkskärmsmontering bak normal  
Stänkskydd bak med  
Stänkskydd bak, material plast

**Elsystem****Elsystem**

Batterier 230 Ah  
Batteri placering rambakände  
Generator 100 A  
Batterifrånskiljarmanövrering utan  
Förberedelse elektronisk vägavgift (Schweiz) utan  
Förberedelse vägtullavgift utan

**ADR**


ADR-fordonstyp utan  
ADR tågvikt på typskylt nej

**Påbyggnadinterface)**

Styrenhet för påbyggnation BCI med  
Kablage för extra strömställare med  
Förberedd för programmeringsbara påbyggnationbrytare med  
Instrumentpanel, modul för extra knappar utan  
Påbyggnadsinfo i kombiinstrumentet med  
Kablage i tak med  
Hastighetsbegränsare tre med

**Dragutrustning**

Vändskivetyp flyttbar  
Vändskiva Jost EVEP0000401, 173 mm  
Flyttbar vändskiva av gjutjärn med pneumatisk låsning och långt handtag. Höjd 173 mm, vikt 242 kg,  
D-värde 152 kN, U-värde 20 000 kg.

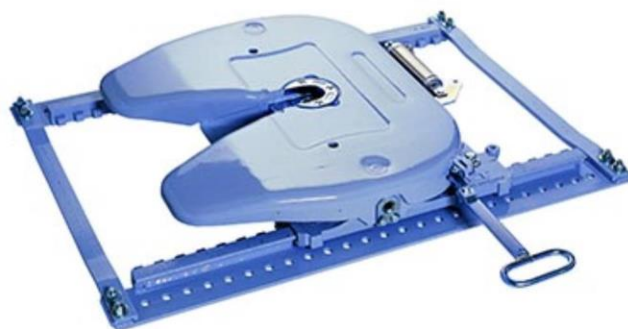

Fästvinklar för vändskiva borrarade hål  
Vändskivefäste, tjocklek 10 mm  
Höjd på fästvinklar för vändskiva 40 mm  
Påkörningsramp utan  
Gångbord enkelt

**Släpkopplingar**

Släpfordonskontakt fäste bakom hytt  
Tryckluft spiralslang ISO (bendix)  
El släpfordonskontakt 1x15 polig ISO 12098  
Elspiralkabel 15 polig till 15 polig + 15 polig till 2x7 polig  
Släpvnagskontakts montering ISO standard

**Axlar och fjädring****Fram**

Fram axel typ AM640S  
Framaxeltryck 8000 kg  
Luftfjäder, bälghöjd fram låg bälghöjd  
Pris. fjädringstyp fram luftfjädring 1 axel  
Stötdämparinställning framaxel komfort  
Krängningshämmare fram med, styv

**Bak**

Bak axel typ AD400SA  
Boggitryck 21000 kg (11500+9500)  
Luftfjädringstyp bak 2-fjäder  
Pris, fjädringstyp bak luftfjädring 2 axlar  
Stötdämpare bakaxel med



**Teknisk Specifikation**Offertnummer:  
370-45386

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

Datum 10.08.2017

**Bakaxelväxel**

Bakaxelväxel R780  
Bakaxelutväxling 2,71  
Differentialspärr med  
Oljefilter bakaxel med

**Utväxlingsberäkning**

Bakaxelutväxlingsberäkning med  
Varvtals information varvtal är inom rekommenderad intervall (1000-1300)  
Marschfart 89 km/h  
Varvtal i högsta växel Beräknat fält  
Däckradie (läsfält)  
Högsta växelpostition (läsfält)  
Högsta utväxling (läsfält)

**Boggie**

Stödaxel, bakom bakaxel A600SA  
Hjulupphängning på följande stödaxel dubbel  
Stödaxellyft med

**Övrigt**

Axeltrycksmätare fram och bak  
Nivåjustering hastighet snabb  
Nivåreglering extra lufttank utan  
Nivåreglering lastbil/slöp lastbil och slöp  
Förinställda chassinivåer 1 extra + 2 minne  
Lastöverföring EC 97/27 ja  
Lastöverföring med  
Lastöverföringshantering max inställd lastöverföring med en knapptryck  
Lastöverföring, stödaxelläge alltid nere  
Pris, lastbegränsare/lastöverföring last och/eller lastöverföring , luftfjädring bak  
Hastighetsbegränsning för lastöverföring 30 km/h  
Lastöverföringsbegränsning 16900 kg  
Lastbegränsning vid 11500 kg

**Styrning****Styrsystem**

Rattplacering vänsterstyrd  
Ratt typ läder, Exklusiv  
Ställbar ratt tilt + glid  
Styrsystem/styrkretsar 1-krets

**Teknisk Specifikation**Offertnummer:  
370-45386

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

Datum 10.08.2017

Styrkraftskrav enl 70/311/EEC med  
Manövrer. enl 97/27/EC\* ja

**Hytt exteriör****Typ**

Hytttyp CR  
Hyttfjädringstyp luft, comfort  
Hyttippning manuell

**Exteriör**

Dekal på dörr utan  
Taklucka elektrisk manövrering  
Takskenor med  
Solskydd, utvändigt utan  
Takluftriktare / höjd 25 cm  
Takluftriktare / justerbar höjd manuell  
Sidoluftriktare / bredd 53 cm  
Luftriktare, montering medlevererade  
Signalhorn i front, type tryckluft  
Vindavisare för fönster förarsida utan  
Extra steg i fronten utan  
Insteg hyttfront, ytterligare utan  
Stega utan

**Kofångare fram**

FUP-krav uppfylls ja  
Framskjutande stötfångare 0 mm  
Stötfångare vertikal position av ljusbild normal

**Fönsterna**

Vindruta tonad utan elvärme  
Sidofönster, glastyp laminerad  
Pris, dörrfönster laminerade glastrutor 14/17/20 hytt

**Speglar**

Backspegel glas förarsidan sfärisk  
Backspegel glas passagerarsidan sfärisk  
Backspegel typ A  
Backspegel uppvärmning med  
Backspegel elektrisk justerbar passagerarsidan  
Vidvinkelspegel förar- och passagerarsida  
Närsiktsspegel manuell + värme

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

Datum

10.08.2017

---

Frontspegel manuellt justering + värme**Lås och alarm**

Låstyp hytt centrallås med fjärrkontroll

Pris, centrallås fjärr 14/17/20

Fjärrkontroll frekvens 433 MHz

Antal nycklar 2 st

Dörrlås, ytterligare internt utan

Larm system utan

Startspärr utan

Rökvarnare med

**Hytt interiör****Interiör**

Väggklädsel textil

Dörrklädsel textil

Sidpanels färg mörk

Solskydd förardörr rullgardin

Krockkudde, sidogardin utan

Gardin framruta och dörrar med

Draperi för bädd förberedd

Skyddsmattor gummi

Matta motortunnel gummi

**Instrument panel**

Instrumentpanel, yta mjuk

Instrumentpanelfärg svart/svart

Interiör färgschema svart/mörk

Instrumentpanel dekorationslist metall

Instrumentpanel, nedre delen färg mörk sand

Kombiinstrument 7" skärm km/h

Regn sensor utan

Farthållare med aktiv framförhållning med

Adaptiv farthållare, ACC utan

Scania körfältsvakt, (LDW) med

Färdskrivare digital Stoneridge

Färdskrivare dataöverföring med

Hastighetsbegränsande 89 km/h

Hastighetsbegränsande, laglig 90 km/h

Acceleration kontroll utan

---

Alkolås förberedd

**Kommunikation**

Infotainment radiosystem 2 DIN med 7" skärm ("Premium")  
Infotainment knappar på ratt med  
Infotainment röst kontroll med  
Fjärrkontroll för klimat och infotainment system med  
Högtalare 4 x 20W Premium  
DAB radio (Digital audio broadcast radio) med  
Radiomottagare region Europa  
Kartdata Europa  
Topografisk karta dataområdet Europa  
Bluetooth med  
USB IP, förarsida USB  
USB IP, mitten position USB  
USB-laddningsuttag på instrument panelen passagerarsida med  
USB-laddningsuttag, bakvägg med  
TV förberedelse utan  
Kommunikationsradio förberedd med 12 V uttag  
Pris, kommunikationsradio förberedd med 12V utgång  
Communicator C300, komplett  
FMS Förberedelse interface

**Ventilation och värme**

Luftkonditionering med  
Extra hyttkylare under hytten utan  
Extra hyttkylare på tak utan  
Klimatsystemkontroll (temp.kontroll) automatisk med fuktighetsensor  
Tillsatsvärme, hytt WTA hytt+ motorvärmare 6kW

**Stolar**

Stolstyp, förarsida Premium  
Klädsel förarstol velour svart  
Justerbar stötdämpare säte förarsidan med  
Förarstol, ställbart övre del ryggstöd med  
Stolsventilation förarsida med  
Stolvärme förarsida med  
Armstöd förarstol med  
Stolstyp, passagerarsida hopfällbar  
Klädsel passagerarstol velour svart  
Stolvärme passagerarsidan utan

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

Datum 10.08.2017

Armstöd passagerarstol med  
Sittplatser passagerarsidan 1 säte  
Bältesvarn förarsida med ljus- och ljudsignal  
Bältessträckare utan  
Röda bälten utan

**Bädd**

Bädd, nedre 800 - 1000 mm, utdragbar  
Bädd nedre, madrass pocketspring  
Bädd nedre, bäddmadrass utan  
Förvaringslock till nedre bädd förarsida och passagerarsidan  
Övre bädd bredd 700 mm  
Säkerhetsnät, bädd utan

**Förvaring**

Instrumentpanel, tilläggsmodul tillbehörspanel



Instrumentpanel, bord passagerarsidan med  
Papperskorg med  
Förvaring, sidopanel vänster och höger sida

**Teknisk Specifikation**Offertnummer:  
370-45386

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

Datum 10.08.2017

Mikrovågsugn förberedelse  
Kaffebryggare takhylla  
Förvaringsutrymme ovan dörr med  
Förvaring bak nere, förarsida kylskåp  
Förvaring bak nere, passagerarsida låda  
Utvändigt förvaringsutrymme förar- och passagerarsida

**Tillbehör**

Luftpåfyllningsslang utan  
Domkraft med  
Räddningsutrustning med  
Varningstriangel 1 st  
Brandsläckare 1x2 kg  
Nödhammare utan  
Tryckluftspistol utan  
Cigarrettändare utan  
12/24V uttag utökad 12V  
Hyttuttag, 230V med

**Manualer**

Instruktionsbok, språk Finska  
Instruktionsbok, extra, språk utan

**Belysning****Exteriör**

Varselljus (DLR) med  
Varselljustyp med lysdioder DLR och tända positionsljus  
Strålkastare, lamptyp LED  
Körlyusautomatik med  
Strålkastar assymetri höger  
Strålkastarhöjjustering manuell  
Strålkastar rengörare med  
Fjärrljus i tak med  
Fjärrljus i frontgrill med  
Dimstrålkastare i stötfångare med  
Dimljustyp, främre LED 3 dioder  
Kurvlyus med, statisk  
Breddmarkeringsljus, fram vit  
Identifieringslampor utan  
Arbetsbelysning bakkant hyttvägg förberett

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

Datum 10.08.2017

Sidomarkeringsljus med  
Vändskivebelysning med, vit  
Baklyktetyp LED  
Bakljusplacering på fäste  
Baklyktepanel med  
Bakljus, kabellängd utan förläggning  
Backvarningsummer utan

**Interiör**

Interna belysningen ambient  
Bakgrundsljus under instrumentpanelen med  
Bakgrundsljus takhylla med  
Läslampa, undre bädd höger + vänster sida

**Målning och färger****Hytt**

Hyttfärg vit  
Hyttfärg vit Ivory White  
Exteriör kontrast decor på dörren och hyttens vägg utan

**Ram**

Chassifärg grå  
Chassifärg grå Sub Grey

**MCC**

Exteriör nedre färgpaket nivå 3 utan sidokjol  
Exteriör färgpaket, grill frontgrill, kundanpassad  
Kontrastmålning med  
Vald kontrastfärg Fire Fighter Red 1 (RAL3001 CM)  
Frontgrillsfärg, övrepanel hyttfärg  
Frontgrillsfärg, överribbor kontrastfärg  
Frontgrillsfärg, nedrepanel hyttfärg  
Frontgrillsfärg, nedreribbor kontrastfärg  
Backspegelkåpa målad utan  
Målade handtag utan  
Målning stötfångare hyttfärg  
Lamptätning, målad hyttfärg  
Instegpanel övre målad hyttfärg  
Insteg nedrepanel, målad hyttfärg  
Tätning mellan främre stänkskärm och hytt, målad hyttfärg  
Främre trimpanelskåpa, målad hyttfärg

**Teknisk Specifikation**Offertnummer:  
370-45386

OYJ AHOLA TRANSPORT ABP

Datum 10.08.2017

Målning ljuddämpar värmeskydd hyttfärg  
Bakskärmar överdelen målad hyttfärg  
Bakskärmar nedredelen målad hyttfärg  
Målad bakljuspanel hytt färg

**Eftermontering**

Aurum skylt på tak  
Både Duomatic och Iso – kopplingsslangar med, Duomatic i bilen.  
2 st arbetsljus i takkant samt 2 st bakom framskärm LED(längst till vänster i  
hyllan i Karleby)  
Breddningsljus bakom hytt modell Tyllis (Peter Nylund rekommenderade)

**FFU**

Mikrovågsugn FFU Med

**Vikt**

Vikt fram	5663 kg
Vikt bak	3844 kg
Vikt total	9507 kg

Fordondets totalvikt är indikativ.