



## HDS 1000 De

Hetvattentvätt med förbränningsmotor för professionell användning där det inte finns någon strömanslutning. Optimal rengöringskraft. Maskinen har flottörtank, avkalkningsskydd, oljenivåindikator, och steglös tryck- och vattenmängdsreglering. Elektrisk och manuell start.



### 1 Optimal användarvänlighet

- Automatiskt brännarstopp vid låg vattennivå, överhettningsskydd.
- Ergonomiskt utformat Easy Press spolhandtag för enkel användning.

### 2 Maximal prestanda

- Högpresterande brännare med upprättstående värmeslinga och konstant tändning utan explosionsartad förbränning.
- För rengöring av hårt sittande smuts.



## HDS 1000 De

- Dieselmotor med elektronisk start
- Easy Press spolhandtag med Soft grip och servokontroll.
- Professionell högpresterande hetvattenstvätt

## Tekniska data

Best. nr		1.811-938.0
EAN-kod		4039784730571
Tryck	bar / MPa	40-200 / 4-20
Tryck	PSI	2900
Vattenkapacitet	l/tim	450-900
Max. temperatur	°C	98 / 80
Bränsleförbrukning	kg/tim	5,6
Motor		L 100 N / Diesel
Motorfabrikat		Yanmar
Motorstyrka	kW / HK	7,4 / 10
Vikt	kg	185
Mått (L x B x H)	mm	1100 x 750 x 785

## Utrustning

Spolhandtag		Easy-press spolhandtag
Spolhandtag med Softgrip		■
Högtrycksslang	m	15
Spolrör	mm	1050
Skyddsräm		■
Anti-twist system (AVS)		-
Elstart		■
Powermunstycke		■
Servokontroll		■
Robust stålram för lyft med kran		■
■ Ingår i standardutrustningen		

# HDS 1000 DE

## 1.811-938.0

**KÄRCHER**




		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
<b>Longlife 400 med anslutning i båda ändar</b>								
Högtrycksslang förlängning, 10 m NW8, 315 bar, M22 x 2	1	6.391-342.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang på 10 m ID8, 315bar. Anslutningen i bägge ändar är M22 hona så den används främst för förlängning. Man förlänger alltid vid honan på slangens så har du hane 11 mm/AVS så behövs adapter.	▲
<b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>								
Högtrycksslang förlängning Longlife 10m, ID8, 400bar, M22 x 2	2	6.391-354.0	ID 8	400 bar	10 m		10 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bägge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner.	▲
Högtrycksslang förlängning Longlife 20m ID8, 400bar, M22 x 2	3	6.390-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bägge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner.	▲
<b>Standard spolutrustning</b>								
Högtrycksslang, 15m ID8, 315bar, M22/11mm stolpe	4	6.390-185.0	ID 8	315 bar	15 m		Högtrycksslang på 10m med brytskydd, ID8, 315bar, tål 155°C. Anslutningen i ena änden är M22 hona och i andra änden är det 11mm stolpe/AVS. Inte direkt kompatibel med EASY!Force maskin.	■
<b>Longlife 400 högtrycksslang</b>								
Högtrycksslang Longlife 20m, ID8, 400bar, M22/11mm stolpe	5	6.390-208.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. 11 mm hane/ AVS-anlutning i ena änden och M 22 i den andra innebär att den ej är direkt kompatibel med EASY!Force maskiner. Med böjskydd.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# HDS 1000 DE

## 1.811-938.0

**KÄRCHER**

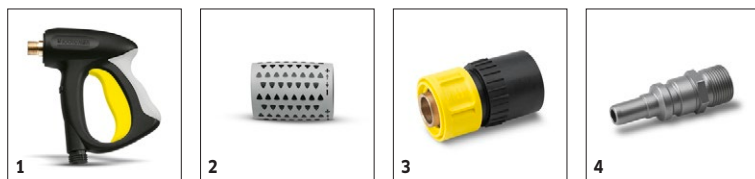

		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
<b>Servo Control-spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>									
EasyPress-spolhandtag ansl. 11mm hane/AVS	1	4.775-463.0						Detta spolhandtag har ett anslutningshål som passar slangar med 11mm hane/AVS koppling. Framför sitter oftast en tryckreglering och denna ingår ej. Har du en ny EASY!Force maskin och vill använda detta handtag så behövs adapter emellan.	■
<b>EasyPress-spolhandtag</b>									
Tryckreglering M22, 750-1100 l/h	2	4.775-470.0	750-1100 l/tim					En servokontroll för reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Denna har anslutning M22, och passar för 750-1100 l/h	■
<b>Snabbkoppling</b>									
Snabbkoppling	3	6.401-458.0						För att snabbt kunna byta mellan spolrör och tillbehör. Optimalt anpassat till Kärchers tillbehör, speciellt för anslutning mellan spolhandtag och spolrör. M 22 x 1,5 hona.	□
Slangnippel	4	6.401-459.0						Nippel i hårdat rostfritt stål för snabbkoppling 6.401-458. Med M22 x 1,5 hane.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang



		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
<b>Vridbart spolrör</b>							
Spolrör, 1050 mm, vridbart	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm		1050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	■
Spolrör, 600 mm, vridbart	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm		600 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör, 850 mm, vridbart	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm		850 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör, 1550 mm, vridbart	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm		1550 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör, 2050 mm, vridbart	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm		2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
<b>Spolrör</b>							
Spolrör, 250 mm, ej vridbart	6	4.760-667.0		250 mm		Rostfritt med förskruvning, ej vridbar. Tillsammans med förlångt spolhandtag.	□
Vibrationsfritt spolhandtag	7	6.415-951.0	250 bar	950 mm		Det Vibrationsfria spolhandtag är utrustat med fjädrar 360° vilket minskar avsevärt vibrationerna på spolröret och minskar den fysiska belastningen för användare, t ex vid arbete med rotojetmunstycke.	□
<b>Adapter för spolrör med tryckreglering</b>							
Adapter för spolrör med tryckreglering	8	4.762-075.0				För 4.760-230 och 4.760-362, för montering av tillbehör på spolröret, M 24/18 x 1,5	□
<b>WC-spolrör</b>							
WC-spolrör	9	4.760-073.0				WC- och rännspolrör i rostfritt stål med munstycksinsats. Specialutförande för effektiv och hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar.	□
<b>Flexibelt spolrör</b>							
Vridbart spolrör	10	6.394-654.0	210 bar	1050 mm		Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underrederna på fordon.	□
Articulated joint M18x1,5	11	4.481-039.0	300 bar				□
<b>Teleskopspolrör</b>							
Teleskopiskt spolhandtag	12	6.394-690.0	225 bar	5400 mm		Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. För rengöring av svåråtkomliga områden, som tak och fasader. Med integrerat HD-spolhandtag, M 22 x 1,5-anslutning med svivel. Anslutning för M 18 x 1,5-munstycken.	□
<b>Underspolningsrör</b>							
Underspolningsrör	13	4.760-245.0		700 mm		Spolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Utan högtrycksmunstycke.	□
<b>Weed control</b>							
WR 50	14	2.643-758.0					□
WR 20	15	2.643-760.0					□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

HDS 1000 DE  
1.811-938.0




		Best. nr						Beskrivning	
Y-kopplingar									
Y-koppling	1	4.405-048.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# HDS 1000 DE

## 1.811-938.0

**KÄRCHER**

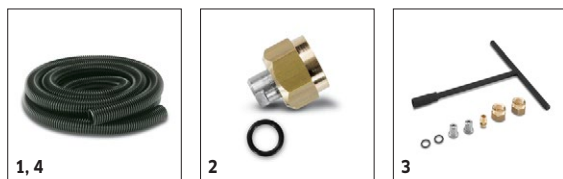

		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstyckss-torlek	Diame-ter	Beskrivning	
<b>Yt rengörare FRV 30</b>							
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	1	4.440-939.0				5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstyckssats</b>							
Munstyckssats för 850 - 1100 l/h, till FR 30	2	2.640-442.0	850-1100 l/tim			Munstyckssats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 850 till 1100 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS Super, 9/18 och 10/20.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifika munstycken för FRV</b>							
Munstycke FRV, 050 för 900l/h	3	2.642-433.0		50		Kärcher munstyckssats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunstycke. 050 passar till maskiner med ca 900l/h i vattenflöde	<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 Me yt rengörare</b>							
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	4	4.441-040.0				Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang




		Best. nr						Beskrivning	
<b>Munstycksförskruvning</b>									
Munstycksförskruvning M18	1	5.401-210.0						För skydd och anslutning av Kärcher powermunstycken till spolrör (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
<b>Svirvlar</b>									
Svirvel för högtrycksslang max 250 bar, inv M22, utv M22	2	4.401-091.0						Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning har invändig M 22 i ena änden och utvändig M 22 i andra. Passar alltså ej EASY!Force maskiner.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>									
Skarvkoppling för att förlänga högtrycksslang, M22 utv x 2	3	4.403-002.0						Denna mellankoppling är till för skarvning av högtrycksslangar med M22 anslutning. Den är utvändig M 22 åt bägge hållen. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>									
Koppling M22/M18 för munstycke direkt på handtaget	4	4.402-022.0						Denna är till för när du vill ha munstycke och tillbehör direkt på spolhandtaget inkl. munstycksförskruvning. Kopplingen är inv M22 och utv M18 så den är ej kompatibel med EASY!Lock tillbehör/handtag.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter</b>									
Adapter som gör 11mm hane till M22 hona. Anti-Twist-system	5	4.424-004.0						Denna adapter är för om du har en slang med 11mm hane som du behöver förlänga. Adaptern gör så du då får en hona M22 istället och från den kan du sen skarva slang med hjälp av skarvkopplingen 4403-0020.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>									
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0						Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0						Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0						Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0						Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0						Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0						Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0						Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0						Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# HDS 1000 DE

## 1.811-938.0

**KÄRCHER**

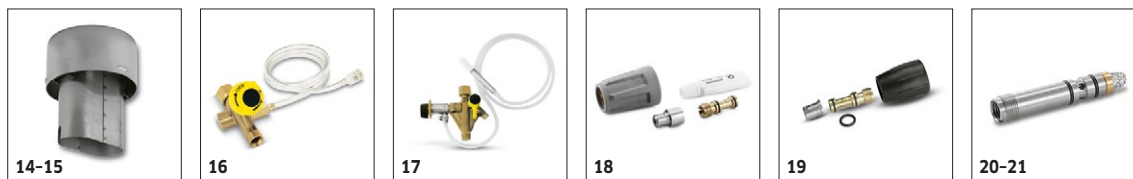

		Best. nr						Beskrivning	
<b>Rökgasrör</b>									
Avgasstos 150MM 66X119, D 149	14	4.656-149.0						Anslutningsdel med dragdämpare för anslutning av rökgasledning (del för HDS-brännare för anslutning till ett skorstenssystem).	<input type="checkbox"/>
Avgasstos 200 MM 66x119, D199	15	4.656-080.0						Diameter 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Rengöringsmedelsejektor</b>									
Rengöringsmedelsejektor	16	3.637-170.0						Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %	<input type="checkbox"/>
Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)	17	3.637-001.0						Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstyckssats</b>									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	18	4.769-011.0							<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstyckssats 750-1000 l/tim	19	4.769-047.0						För HD/HDS 750-1 000 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling	<input type="checkbox"/>
<b>Munstycksinlägg</b>									
Munstycksinsats (till 3.637-001)	20	4.769-002.0						Munstycksejektor, för högtryck.	<input type="checkbox"/>
	21	4.769-006.0						Munstycksejektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang



		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckstorlek	Diameter	Beskrivning	
<b>Spolhuvud HKF 50, mässing</b>							
Spolhuvud HKF 50, mässing	1	3.631-039.0				Insticksmått 850 mm. För fat- och behållarrenskivning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtryckstvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	<input type="checkbox"/>
x	2	3.631-058.0				Insticksmått 150 mm. För fat- och behållarrenskivning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtryckstvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	<input type="checkbox"/>
<b>Rörrenskivningsslang</b>							
Rörrenskivningsslang 20m, 120 bar, M22	3	6.390-028.0	120 bar			20 m rörrenskivningsslang som är en väldigt flexibel. Munstycke ingår ej. Har M22 anslutning vilket gör den direkt kompatibel med M22 handtag ex 4775-4630 och 4775-46660. Har du EASY!Force handtag så ta istället rörens slang 6110-0490	<input type="checkbox"/>
Rörrenskivningsslang 30m, 120 bar, M22	4	6.390-029.0	120 bar			30 m rörrenskivningsslang som är en väldigt flexibel. Munstycke ingår ej. Har M22 anslutning vilket gör den direkt kompatibel med M22 handtag ex 4775-4630 och 4775-46660. Har du EASY!Force handtag så ta istället rörens slang 6110-0500	<input type="checkbox"/>
<b>Rörrenskivningsmunstycke</b>							
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	5	4.765-002.0		60	21 mm		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	6	4.765-005.0		60	30 mm		<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	7	5.763-015.0		55	16 mm	Rörrenskivningsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	8	5.763-016.0		60	16 mm	Rörrenskivningsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

**HDS 1000 DE**  
**1.811-938.0**




		Best. nr	Munstyckss- torlek					Beskrivning	
<b>Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel</b>									
Powermunstycke, 40°, 050, M18	1	2.884-524.0	50					40 gradigt flatstrålemunstycke med M18 anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underre- destvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har M18.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# HDS 1000 DE

## 1.811-938.0

**KÄRCHER**

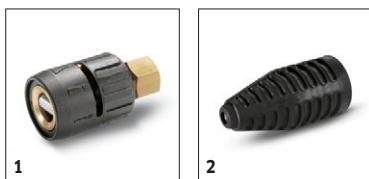

		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckstorlek			Beskrivning	
<b>Vinkelvariomunstycke 0°- 90°</b>								
Vinkelvariomunstycke 050, M18	1	4.763-039.0		50			På ett vinkelvariomunstycke gör du egen inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor. Direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotojet, ej reglerbart</b>								
Rotojet, 050, max 85°, 300bar, M18	2	4.763-253.0	300 bar	50			Max. 300 bar/85°C. Roterande punktstråle ger tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Har M18 anlutning. Direkt kompatibel med spolrör med M18 gänga.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# HDS 1000 DE

## 1.811-938.0



		Best. nr	Munstyckss- torlek					Beskrivning	
<b>Munstyckssats till våtsandbläster</b>									
Munstyckspaket för våtsandbläster 050	1	2.637-902.0	50					Munstyckssats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekt resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>

☒ Ingår i standardutrustningen
 ☐ Passande tillbehör
 ☒ Förlängningsslang

# HDS 1000 DE

## 1.811-938.0



		Best. nr	Vattenkapaci- tet					Beskrivning	
<b>Skummunstycke</b>									
Spolrör med skummunstycke, M22	1	6.394-668.0	1200 l/tim					1-liters rengöringsmedelstank med kort spolrör. Steglös dosering och justerbar strålvinkel. M 18 gänga gör att den är ej direkt kompatibel med EASY!Lock. Passar ej maskiner med servo-pressump så ex ej enfas-maskiner.	<input type="checkbox"/>

☒ Ingår i standardutrustningen
 ☐ Passande tillbehör
 ☒ Förlängningsslang

# HDS 1000 DE

## 1.811-938.0

**KÄRCHER**




		Best. nr	Längd					Beskrivning	
<b>Tillbehörssats slangvinda</b>									
Tillbehörssats slangvinda för HDS 801/1050 B/D	1	2.637-733.0	20 m					ABS-slangvinda som monteras på maskinen. För säker och snygg förvaring av högtrycksslangar (med anslutningsslang till maskinens högtrycksuttag). Kan rotera under tryck, med anslutning M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>									
Tillbehörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	3	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda	4	6.392-975.0	20 m					Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
	5	6.392-965.0	20 m					Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangvinda för väggmontage, lackerad	6	2.639-919.0	20 m					Automatisk högtrycksslangupprullare (utan slang).	<input type="checkbox"/>
Slangvinda	7	6.391-421.0	20 m					Automatisk upprullning, med svivelhållare, för 20 m slang. I rostfritt stål.	<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda, i rostfritt stål	8	2.641-866.0	20 m					Högkvalitativ, automatisk slangvinda av stål. Passar för användning inom livsmedelsindustrin. Material och finish ger en korrosionsbeständig, vattentät, inkapslad fjäderdrift. Anslutning för högtrycksslangar med nippel.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# HDS 1000 DE

## 1.811-938.0

**KÄRCHER**

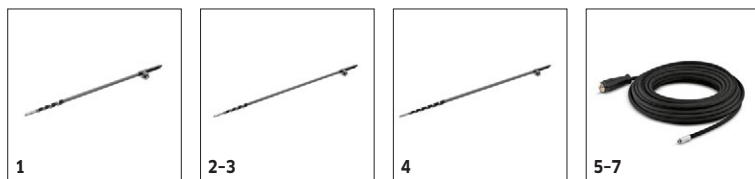

		Best. nr	Vattenkapacitet	Vattentemperatur	Längd	Längd	Beskrivning	
<b>iSolar - teleskopspolrör</b>								
iSolar TL 7 H (utan slang)	1	4.107-054.0		max. 60 °C			Teleskopspolrör som är tillverkad i en blandning av kol/ glasfiber för maximal styvhet och minimal vikt. Maximal längd 7,2 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopspolrör 10 m	2	4.107-053.0		max. 60 °C			Teleskopspolrör som är tillverkad i en blandning av kol/ glasfiber för maximal styvhet och minimal vikt. Maximal längd 10 m.	<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m CFK	3	4.107-055.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
Teleskopspolrör 14 m	4	4.107-052.0		max. 60 °C			Teleskopspolrör som är tillverkad i en blandning av kol/ glasfiber för maximal styvhet och minimal vikt. Maximal längd 14 m.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# HDS 1000 DE

## 1.811-938.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
<b>Påstickbar tvättborste</b>									
Borste till spolrör	1	4.762-016.0						Borste för mångsidig användning. Trycks enkelt fast på spolröret. Anslutning: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterande tvättborste</b>									
Roterande tvättborste	2	4.762-561.0	500-800 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Temperaturbeständig upp till 60 °C (M 18 x 1,5, utbytbar borstinsats).	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-560.0	500-800 l/tim					Drivs av vattenströmmen. Tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Temperaturbeständig upp till 60 °C, M 18 x 1,5 (utbytbar borstinsats).	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# HDS 1000 DE

## 1.811-938.0

**KÄRCHER**


		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
<b>Geka-koppling</b>							
Geka-koppling hane 3/4"	1	6.388-455.0				med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	2	6.388-465.0				Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	3	6.388-458.0				med hongänga	<input type="checkbox"/>
<b>Sugfilter</b>							
Vattenfilter	4	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	5	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
<b>Finmaskigt vattenfilter</b>							
Finmaskigt vattenfilter 90-120 µm. R 1"	6	2.638-255.0				Monteras på maskinen, passar tryck- och sugläge. 90-120 µm.	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	7	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högttryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"	8	2.638-270.0				Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högttryckstvätten. Skyddar högttryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Vattenslangar</b>							
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	9	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 1"	10	4.440-270.0	7,5 m			NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang