


T- racer 110 KT

Tandem-Anhänger-Trockenfracht-Kofferaufbau

CE79
7,5

Bremse	Geschlossene Trommelbremse mit S-Nocken.
Federung	Luftfederung mit Heben und Senken.
Bremsanlage	Elektronisches Bremssystem EBS nach EG-Richtlinien, Feststellbremse mit Federspeicherzylinder.
Zugeinrichtung	Zentralrohr mit Schraubzugöse 40mm nach DIN74054-40D, starre Ausführung mit fester Kupplungshöhe.
Elektrik	24 Volt, Leuchten nach EG-Richtlinie, zwei 7-polige Verbindungskabel nach ISO1185 und ISO3731, 1 Innenleuchte mit Schalter an der Ecksäule.
Brücke	Längsträger in Stahl-Leichtbau, Boden 21 mm stark, aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten mit Siebdruckoberfläche, zulässige Achslast des Ladegerätes 1.500 kg.
Aufbau	Plywodaufbau, jeweils beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester (GFK) beschichtet, Einfassung aus durchgehenden, pulverbeschichteten Aluprofilen, Rammerschutz aus Alu, innen auftragend ca. 150 mm hoch, Dach einteilig, auf gesamte Länge als lichtdurchlässiges, weißes GFK-Element mit Dachspriegeln, Portal mit doppelflügeligen Rückwandtüren.
Abstützung	Fallstütze mit Stützbeinverriegelung vorne für luftgefederte Zugfahrzeuge , klappbare Stützfüße hinten links und rechts.
Lackierung	Stahlteile zinkphosphatiert, KTL-grundiert und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz, Felgen silber. Aufbau eingefärbt in RAL9010 reinweiß.
Zubehör	Typgeprüfter Unterfahrschutz in Farbton weiss pulverbeschichtet, Unterlegkeile mit Halter, Kunststoff-Kotflügel, Platz für einzeiliges Kennzeichen, Betriebs- und Wartungsanleitung.

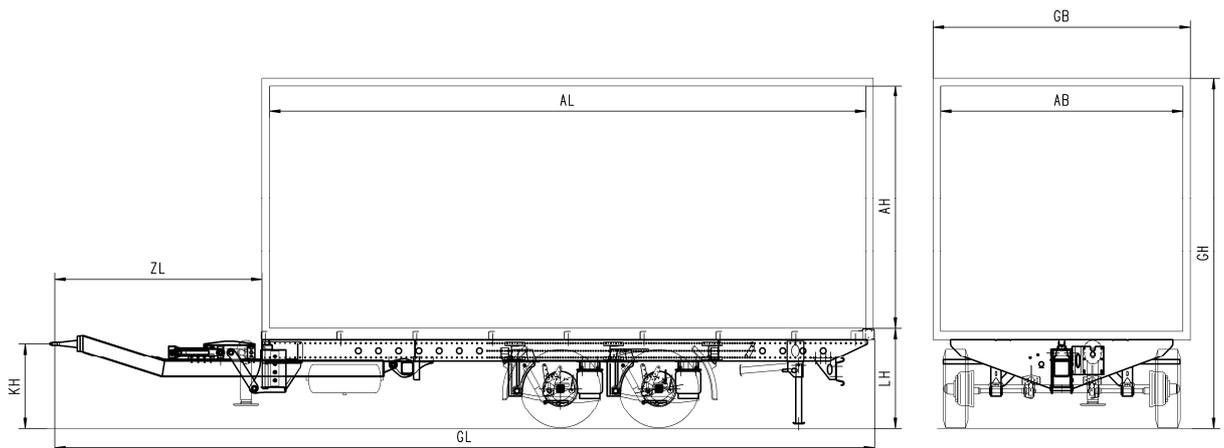

Gewichte	Anhängelast für Starrdeichselanhänger / Achslast	kg	10900
	Zulässige Stützlast für ungleichmäßige Lastverteilung	kg	1000
	Nutzlast ca. (bei ungleichmäßiger Lastverteilung)	kg	8850
	V-Wert (Zugfz. Luftfederung) Aufbaulänge 6,05 / 7,05	kN	28,1 / 31,4
	V-Wert (Zugfz. mit anderer Federung) 6,05 / 7,05	kN	37,4 / 39,0 ZL 1900 mm erforderlich
Maße	Aufbaulänge i.L. ca.	AL	mm 6050
	Aufbaubreite / Portalbreite i.L. ca.	AB	mm 2490 / 2430
	Aufbauhöhe / Portalhöhe i.L. ca.	AH	mm 2380 / 2330
	Ladehöhe unbeladen ca.	LH	mm 960 – 1045 einstellbar
	Zugrohrlänge ca.	ZL	mm 1700
	Kupplungshöhe unbeladen ca.	KH	mm 650 - 950
	Gesamt Länge x Breite x Höhe ca.	GLxGBxGH	mm 7688x2550x3550
Bereifung	Größe (Marken-Fabrikat unserer Wahl!)	4-fach	245/70R17,5 oder 235/75 R 17,5